




型号 (Model)



C6-1530




C6-1531

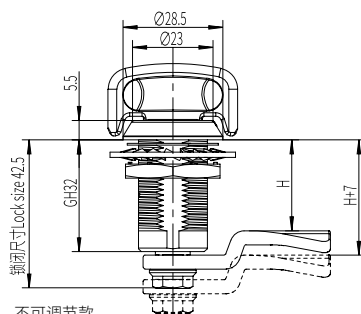

不可调节款
Non-adjustable compression height

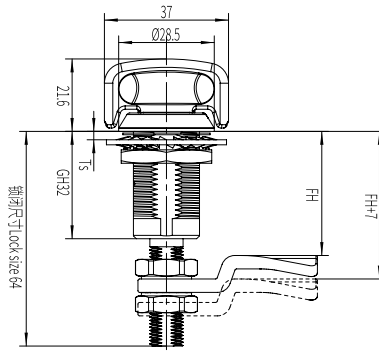

可调节款
Adjustable compression height





注解：FH 平锁舌最小 39，可调值 S 10mm

选型 Selection

轴类型 Shaft type	左 Left		右 Right	
	镜面 Mirror surface	砂面 Sand finish	镜面 Mirror surface	砂面 Sand finish
可调节 Adjustable	C6-1531L-S1	C6-1531L-S2	C6-1531R-S1	C6-1531R-S2
不可调节 Non-adjustable	C6-1530L-S1	C6-1530L-S2	C6-1530R-S1	C6-1530R-S2

安装 Installation

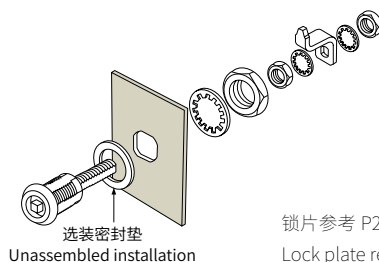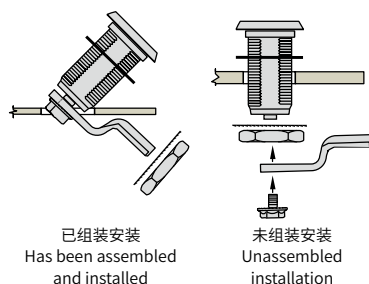


选装密封垫
Unassembled installation


锁片参考 P200~203

Lock plate refer to P200~203.

旋转 Whirl



开孔 Cut out



1. 材质与表面处理：
电解抛光或镜面抛光
2. 性能参数：
解锁扭矩：小于等于 0.79N/M
极限载荷：400N
拉紧伸缩量：7mm
防护等级：IP65
3. 安装说明：
固定小螺母扭矩 10N.M
固定螺母扭矩 17N.M
适用门板厚度：1-15mm

1. Material and surface treatment:
Electrolytic polishing or mirror polishing
2. Performance parameters:
Unlocking torque: less than or equal to 0.79 N/M
Ultimate load: 400N.
Tension and expansion: 7mm
Protection grade: IP65
3. Installation instructions:
Torque of small nut is 10N.M
Torque of fixing nut is 17N.M
Applicable thickness of door panel: 1-15mm