

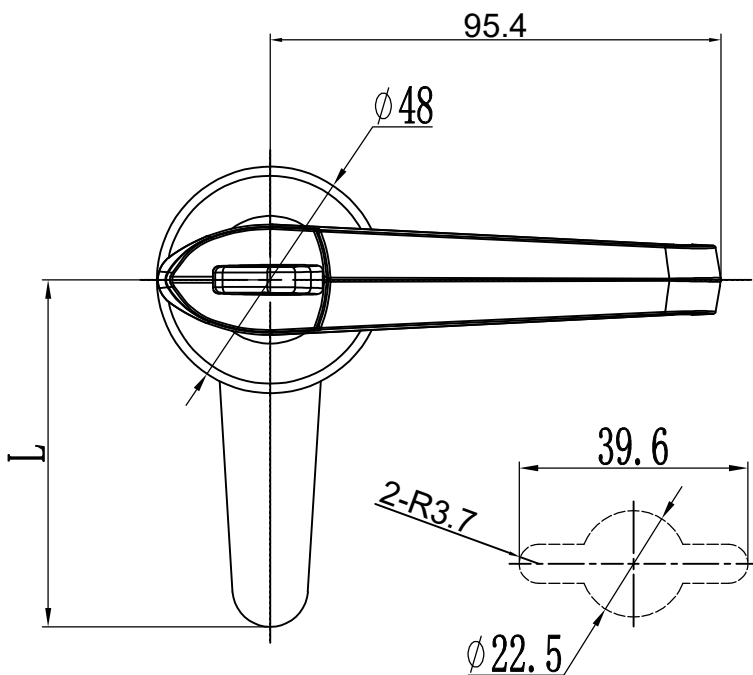
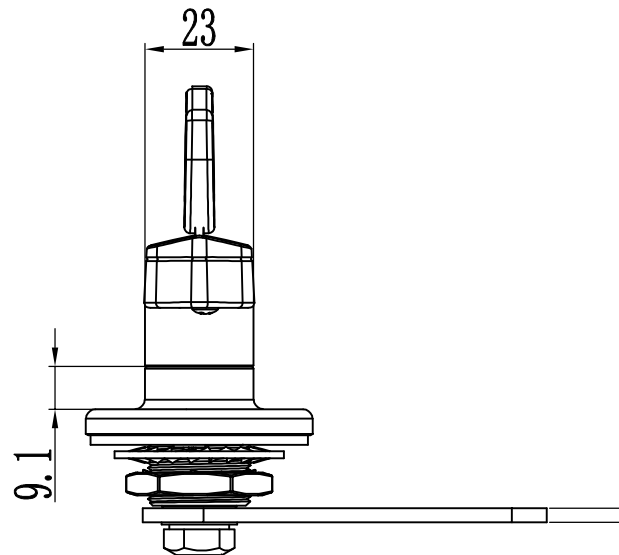


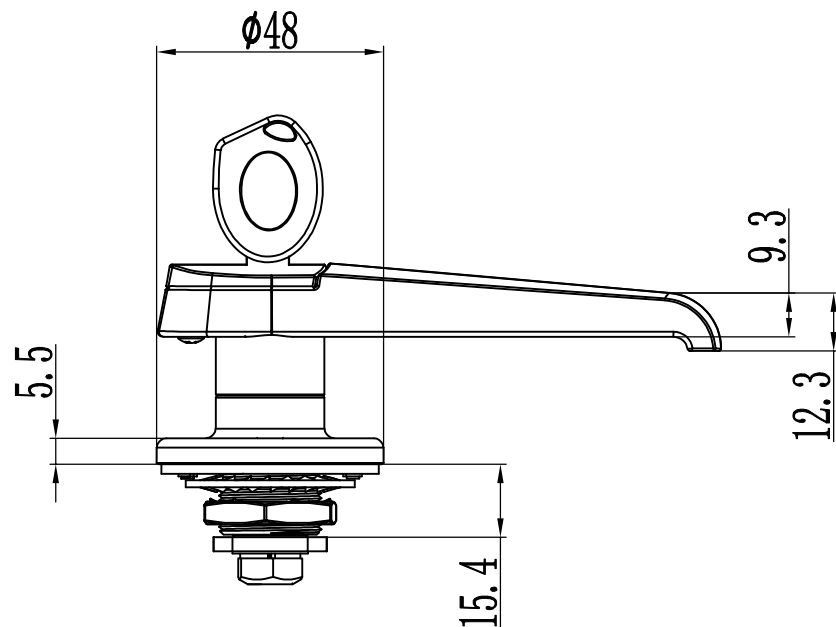

开孔尺寸

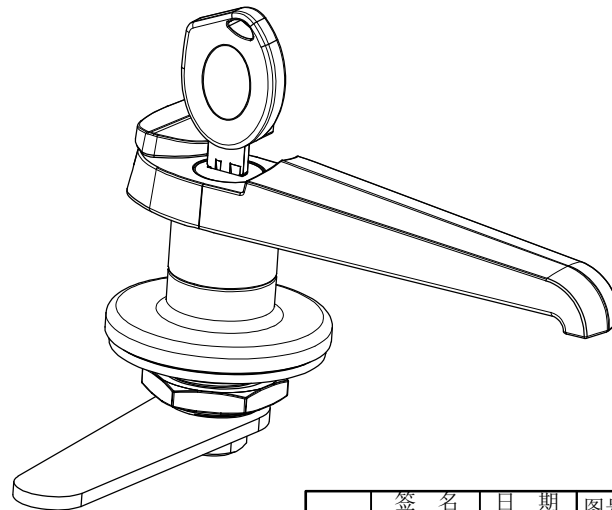

技术要求:

锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS304

O圈NBR,

防水平垫EPDM;

性能参数:

IP等级: IP65;

解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;

极限载荷: 700N;

固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;

固定螺母扭矩: 不大于19N/m;

门板厚度: Ts=1-5mm;

功能:

解锁后旋转90度开关门。

		签 名		日 期		图号		B-1303-60°			品 名 /PART NAME				
制图		NAME		DATE		PART.NO.					执手锁				
DRAWN				2026/6/18		材料		SUS316							
审核		CHKD				material									
批准						比例		1:1							
APPROVED						SCALE		版本 A0		页数 1/1					
 CUYUE												单位			
温州促越锁具科技有限公司												UNIT			
												mm			
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.												未 注 公 差			
												0-5±0.1; >5-15±0.15			
												>15-30±0.2; >30±0.3			
												1:1; 折弯:2~			