
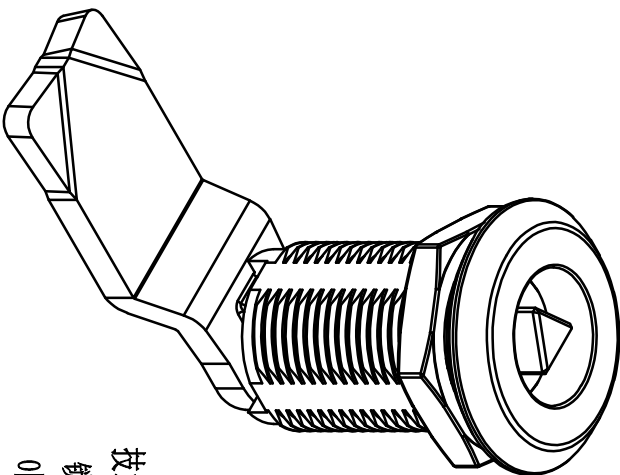
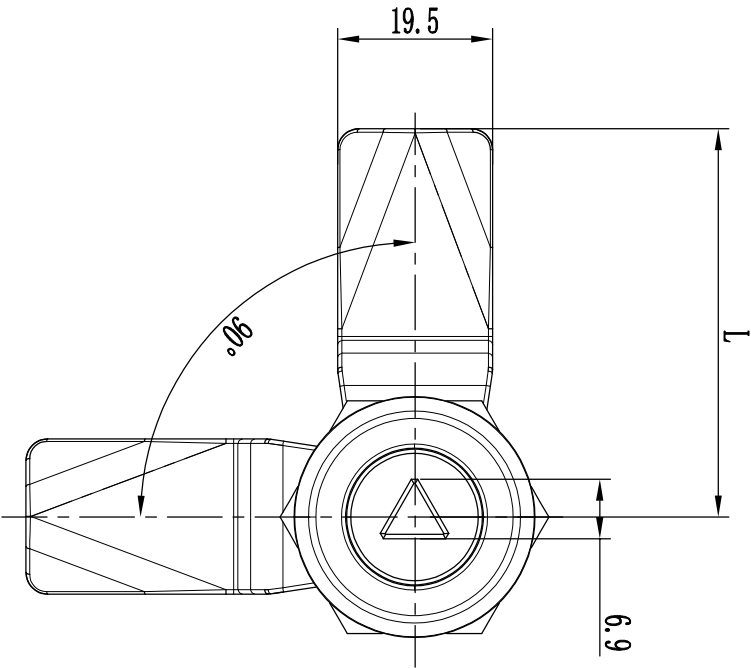


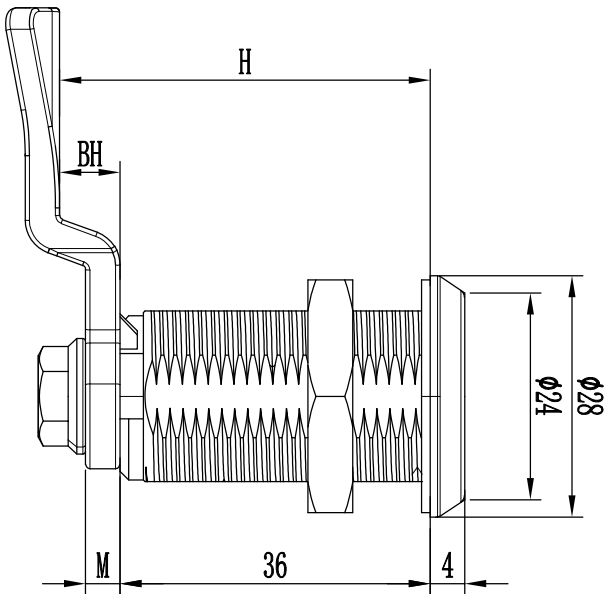


成品图

技术要求:

锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS316
O圈: NBR,
防水等级: IP65;

性能参数:

IP等级: IP65;
解锁扭矩: 小于等于0.79N·m;
极限载荷: 700N;
固定螺丝扭矩: 小于等于9N·m;
固定螺母扭矩: 不大于19N·m;
门板厚度: 15-55mm;
功能:
旋转90度开关门。

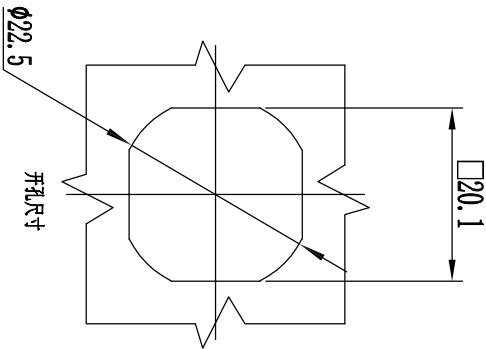

制图		图号		品名 / PART NAME	
NAME	DATE	D1-1403-037		转舌锁	
DRAWN		PART NO.		Quarter Turn Lock	
审核		材料			
CHKO		比例			
批准		SCALE			
批准		1:1			
批准		REV			
批准		A0			
批准		SHEET			
批准		1/1			

CUYUE

温州促越锁具科技有限公司

Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., Ltd.

单位: mm
公差: 0.5±0.1, >0.5±0.15
>15-30±0.2, >30±0.3
A: 1-1 折弯: 2°