
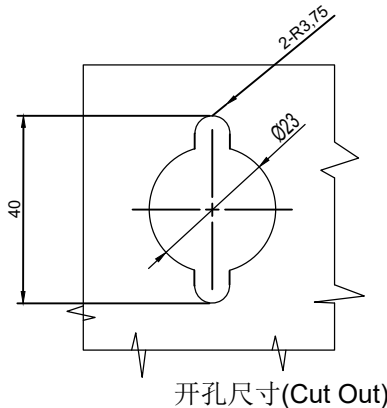
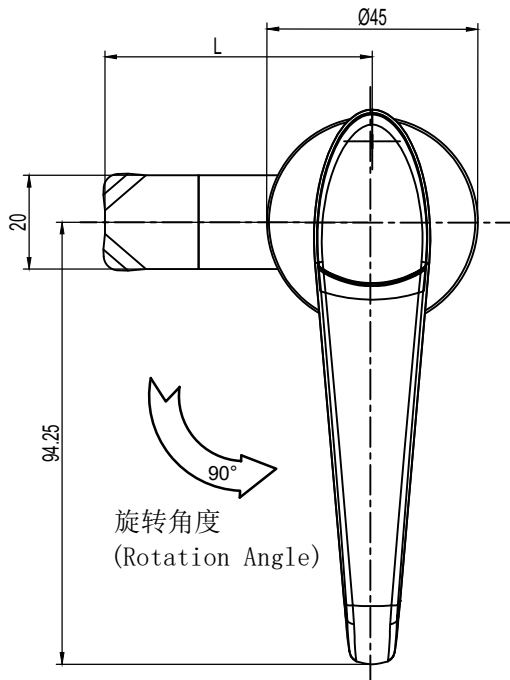
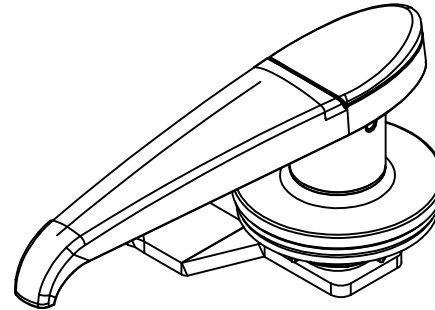
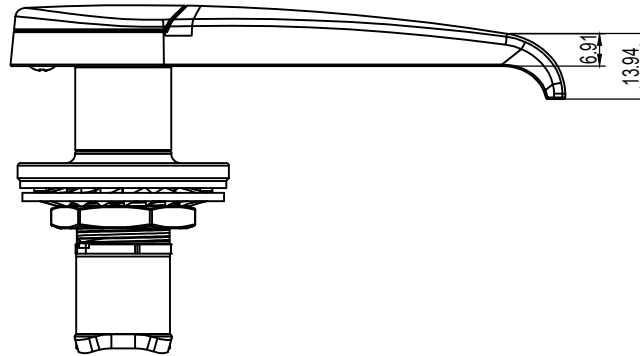


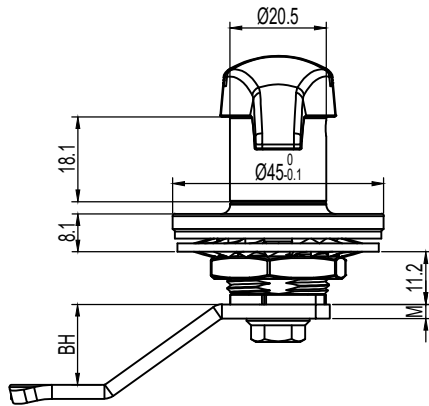

技术要求:

锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS304

O圈NBR,

防水平垫EPDM;

性能参数:

IP等级: IP65;

解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;

极限载荷: 700N;

固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;

固定螺母扭矩: 不大于19N/m;

门板厚度: Ts=1-5mm;

功能:

解锁后旋转90度开关门。

签 名		日 期	图 号	B-1300-1		品 名 /PART NAME	
NAME		DATE	PART NO.	SUS304		执手锁	
制图		2026/6/18	材料	1:1		A0	
DRAWN			material	版本		页数	
审核			比例	1:1		1/1	
CHKD			SCALE	REV		SHEET	
批准							
APPROVED							
CUYUE				单 位		UNIT	
				mm		mm	
				未 注 公 差		未 注 公 差	
				0-5±0.1; >5-15±0.15		0-5±0.1; >5-15±0.15	
				>15-30±0.2; >30±0.3		>15-30±0.2; >30±0.3	
				1:1; 折弯: 2~		1:1; 折弯: 2~	



温州促越锁具科技有限公司

Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.