
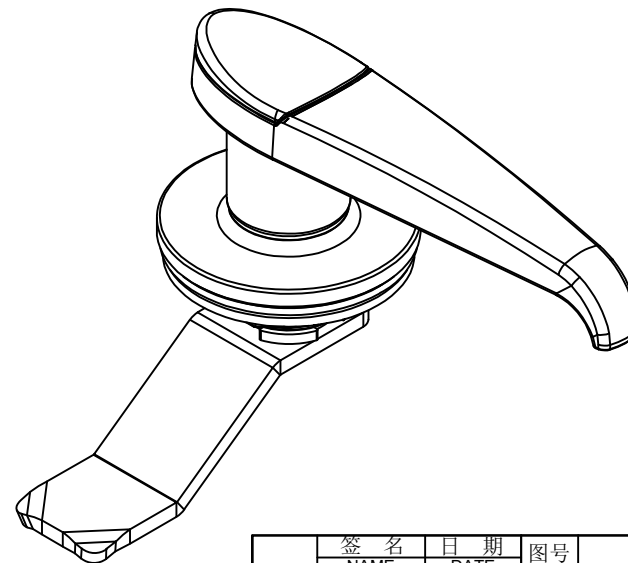
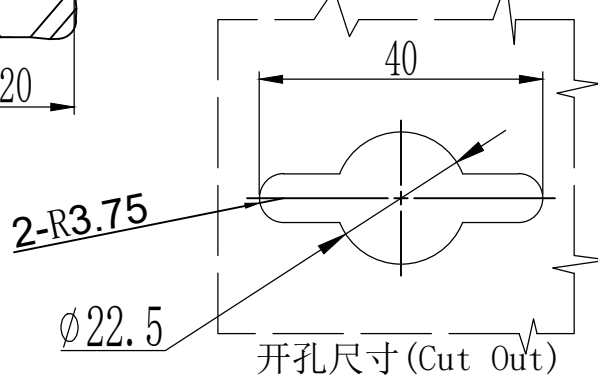
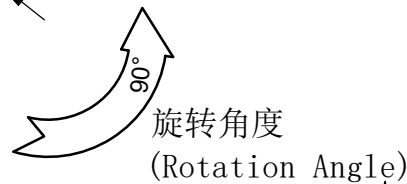
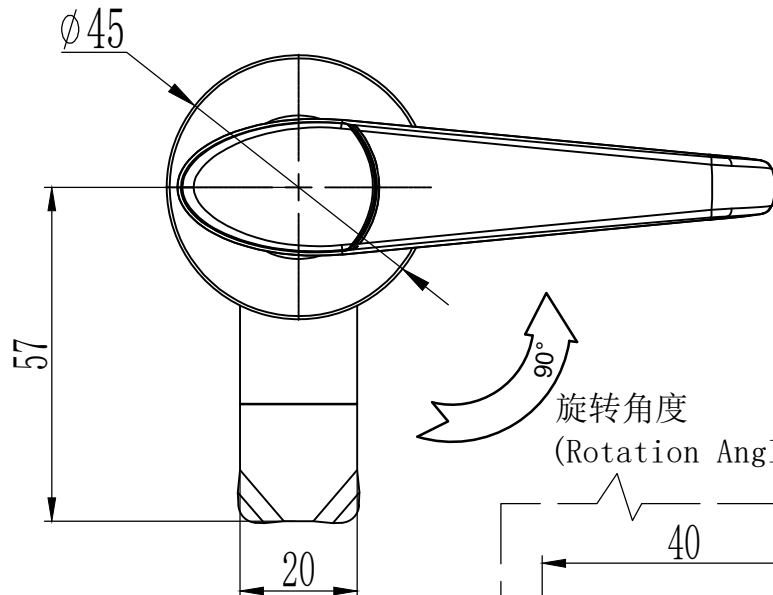
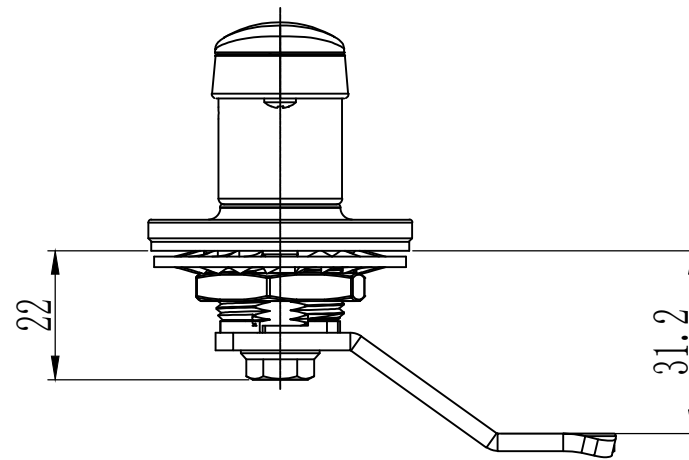


成品图

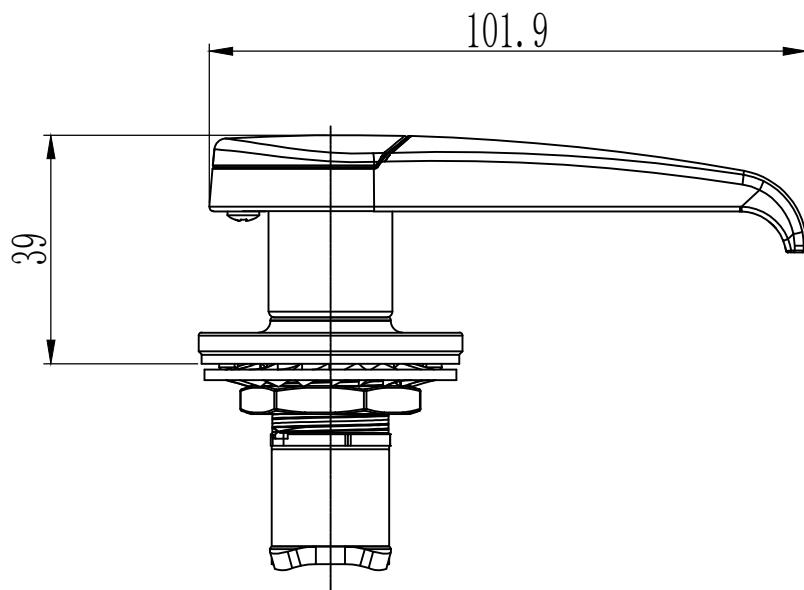

技术要求:

锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS304
O圈NBR,
防水平垫EPDM;

性能参数:

IP等级: IP65;
解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;
极限载荷: 700N;
固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;
固定螺母扭矩: 不大于19N/m;
门板厚度: Ts=1-5mm;

功能:

解锁后旋转90度开关门。

		签 名		日 期		图号		B-1301-1			品 名 /PART NAME					
		NAME		DATE		PART.NO					执手锁 Handle Lock					
制图		CYJ		2026/6/18		材料		SUS316								
DRAWN						material										
审核						比例		1:1	版本	A0				页数	1/1	
CHKD						SCALE			REV					SHEET		
批准																
APPROVED																
 CUYUE 温州促越锁具科技有限公司 Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.													单位 UNIT mm			
													未 注 公 差			
													0-5±0.1; >5-15±0.15			
													>15-30±0.2; >30±0.3			
													▲1~; 折弯:2~			