
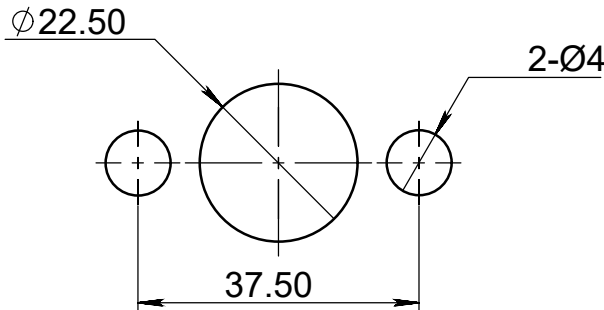
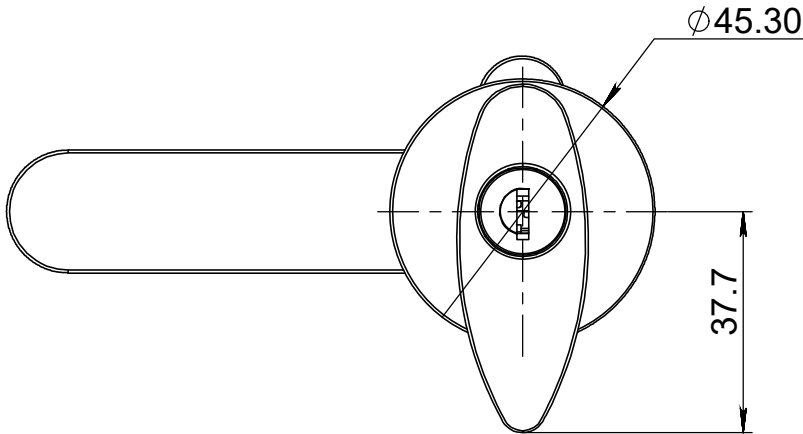
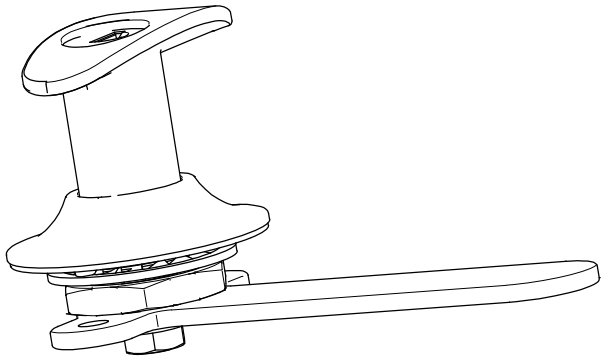


成品图

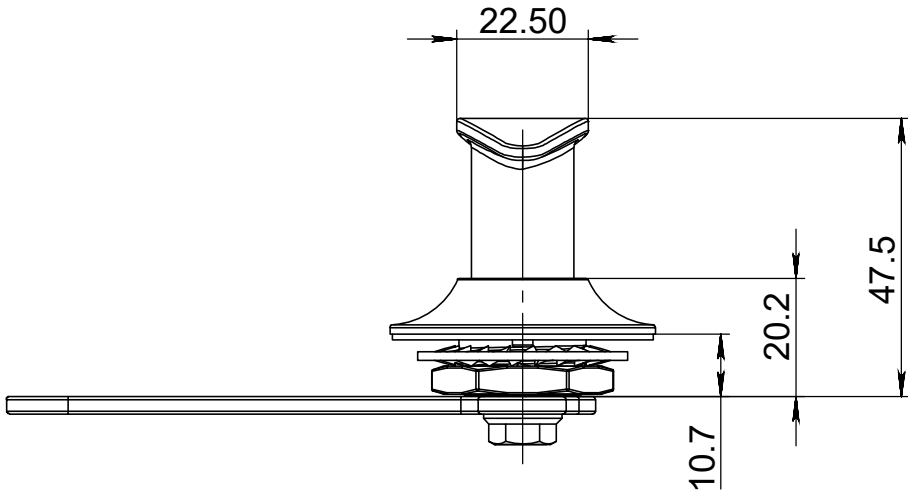

开孔尺寸
(Cut Out)

技术要求:
锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS304
O圈NBR,
防水平垫EPDM;

性能参数:
IP等级: IP65;
解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;
极限载荷: 700N;
固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;
固定螺母扭矩: 不大于19N/m;
门板厚度: Ts=1-5mm;
功能:
解锁后旋转90度开关门。

	签 名		日 期		图号		B-1302				品 名 /PART NAME						
制图		NAME		DATE		PART.NO						执手锁 Handle Lock					
DRAWN				2026/6/18		材料		SUS316									
审核						material											
CHKD						比例		1:1		版本				A0		页数	
批准						SCALE				REV				SHEET			
APPROVED																	
CUYUE														单 位			
														UNIT			
														mm			
温州促越锁具科技有限公司														未 注 公 差			
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.														0-5±0.1; >5-15±0.15 >15-30±0.2;>30±0.3 ▲1~; 折弯: 2~			