
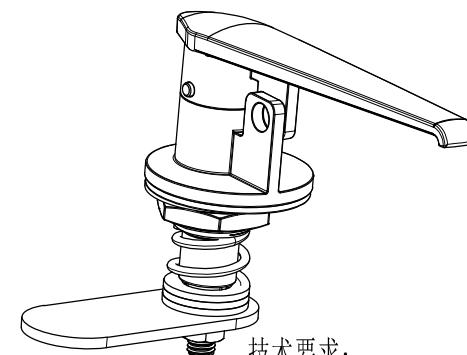
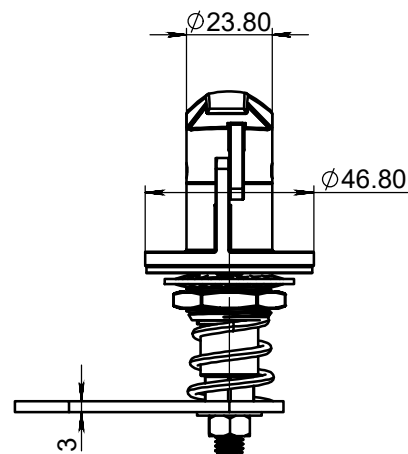


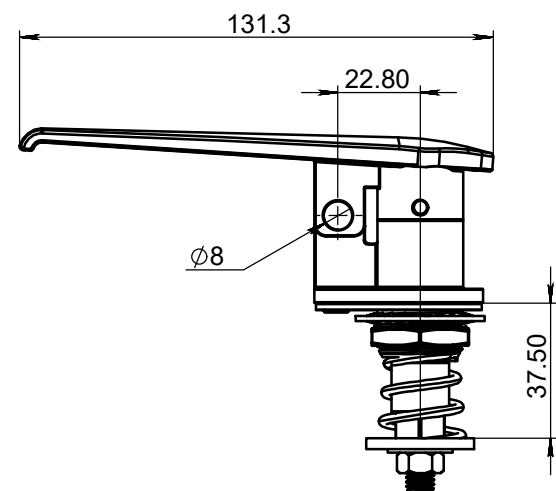

技术要求:



锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS304
O圈NBR,
防水垫EPDM;

性能参数:

IP等级: IP65;
解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;
极限载荷: 700N;
固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;
固定螺母扭矩: 不大于19N/m;
门板厚度: Ts=1-5mm;

功能:

解锁后旋转90度开关门。

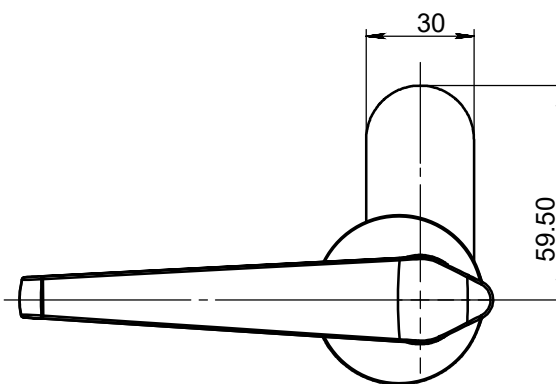

开孔尺寸
(Cut Out)

制图	NAME	日期	图号	B-1307	品名/PART NAME
DRAWN		2026/7/9	PART NO		
审核			材料	SUS304	执手锁
CHKD			比例	1:1	Handle Lock
批准			版本	A0	
APPROVED			页次	1/1	
CUYUE					单位
温州促越锁具科技有限公司					UNIT
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.					mm
					未注公差
					0.5±0.1, >0.5-15±0.15
					>15-30±0.2, >30±0.3