

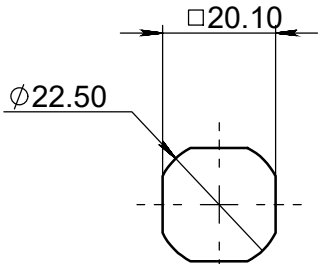
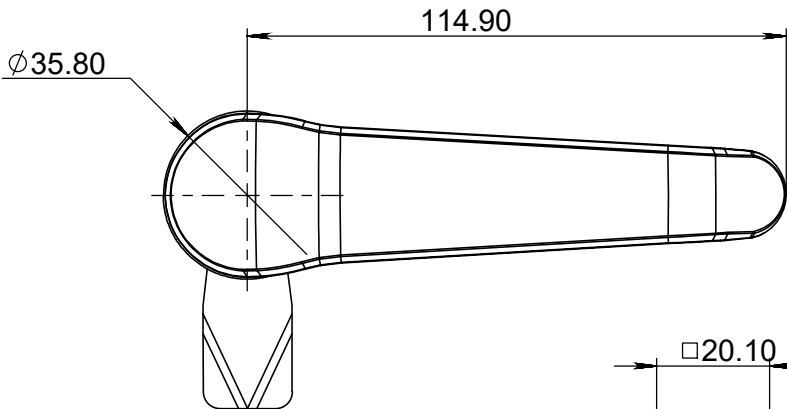



We reserve all rights in this document and in the information contained therein, reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. copyright 2023CUYUE

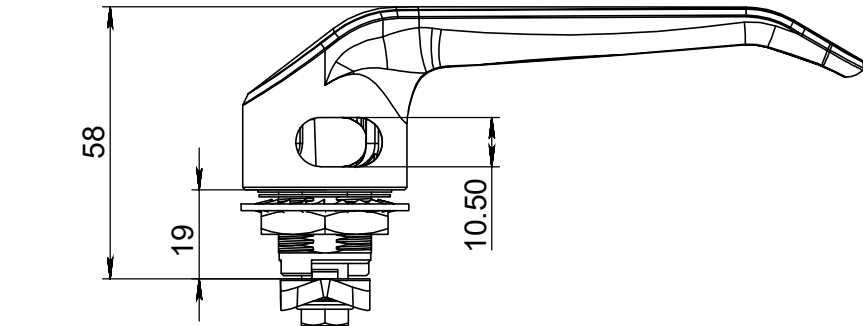

开孔尺寸(Cut Out)

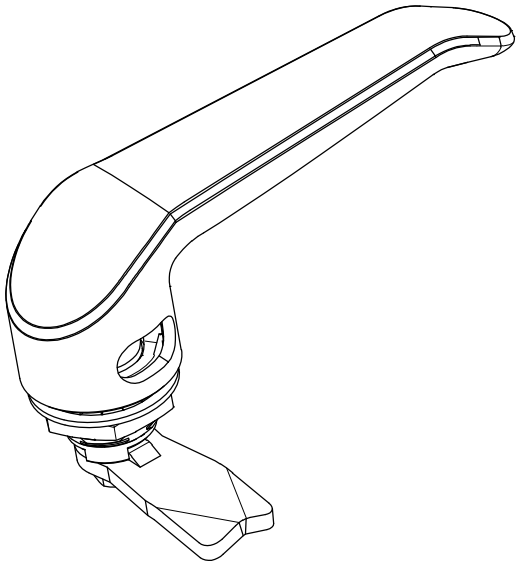

技术要求:
锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS304
O圈NBR,
防水平垫EPDM;

性能参数:
IP等级: IP65;
解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;
极限载荷: 700N;
固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;
固定螺母扭矩: 不大于19N/m;
门板厚度: Ts=1-5mm;
功能:
解锁后旋转90度开关门。

		签 名		日 期		图号		B-1308				品 名 /PART NAME			
制图		NAME		DATE		PART.NO.						执手锁 Handle Lock			
DRAWN				2026/6/18		材料		SUS316							
审核						material									
CHKD						比例		1:1		版本					
批准						SCALE				页数		1/1			
APPROVED										SHEET					
 CUYUE															
温州促越锁具科技有限公司															
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.															

单 位		
UNIT		
mm		
未 注 公 差		
0-5±0.1; >5-15±0.15		
>15-30±0.2; >30±0.3		
缺:1~; 折弯:2~		