
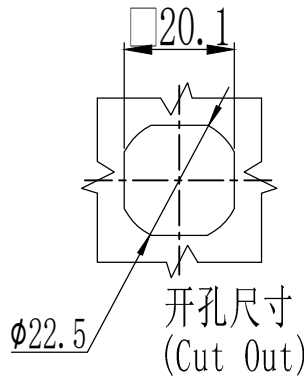
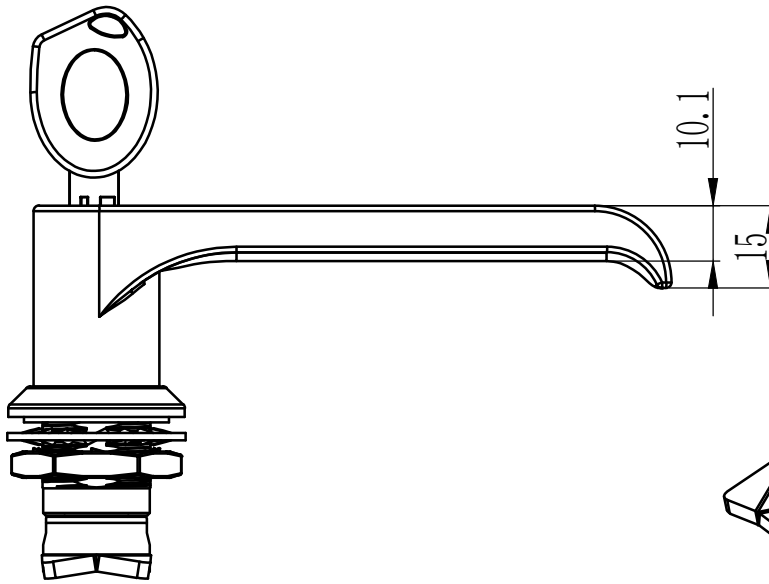


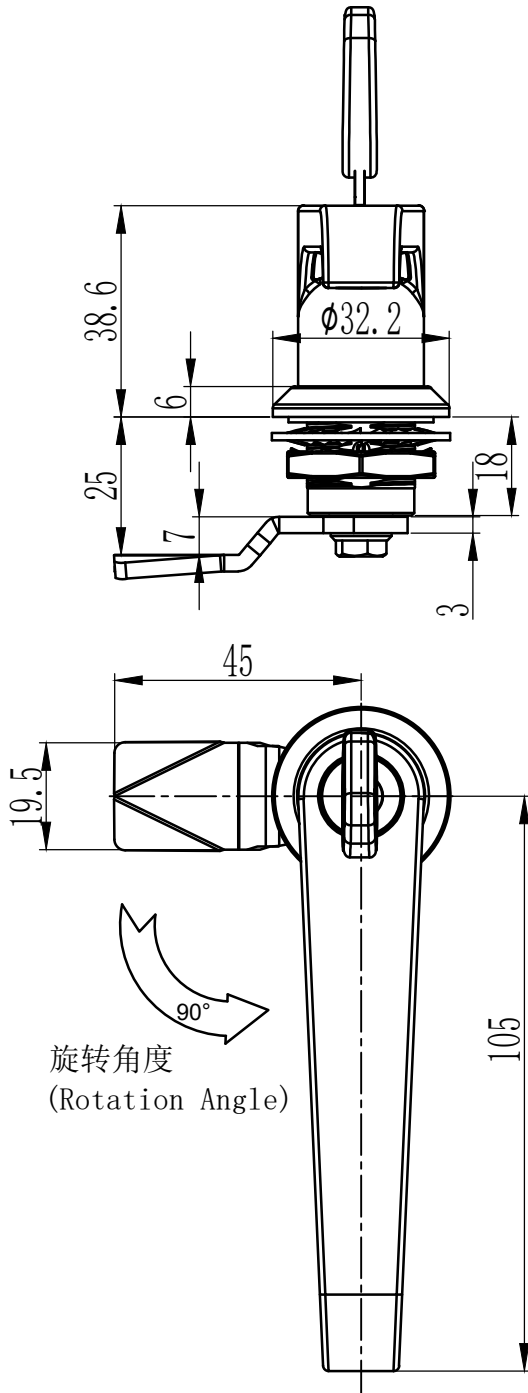

成品图

技术要求:

锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS304
O圈NBR,
防水平垫EPDM;

性能参数:

IP等级: IP65;
解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;
极限载荷: 700N;
固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;
固定螺母扭矩: 不大于19N/m;
门板厚度: $T_s=1-5mm$;

功能:

解锁后旋转90度开关门。

制图		签名	日期	图号	B-1310-1		品名 /PART NAME	
审核		NAME	DATE	PART NO.	SUS304		执手锁	
批准				材料	1:1		Handle Lock	
比例				SCALE	1:1	版本	A0	页数
REV				SHEET	1/1	REV		

CUYUE

温州促越锁具科技有限公司

Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.

单位

UNIT

mm

未注公差

0-5±0.1; >5-15±0.15

>15-30±0.2; >30±0.3

斜线: 1°~; 折弯: 2°