
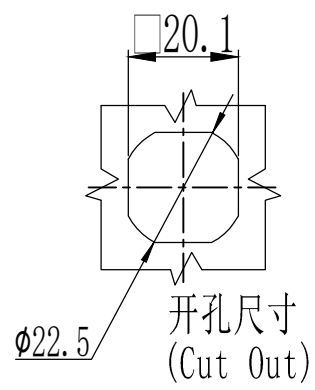
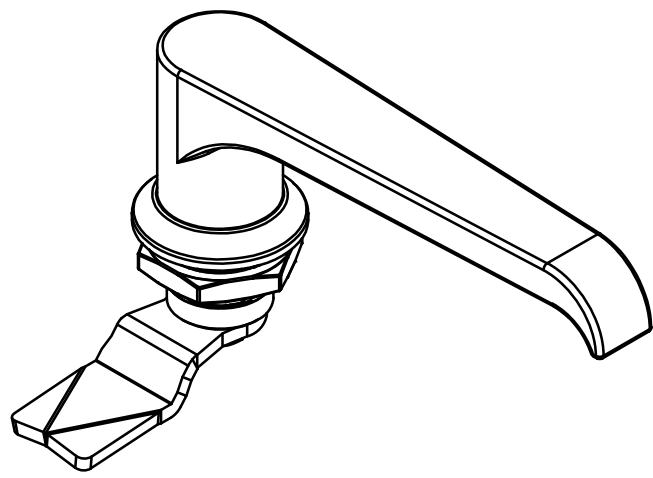
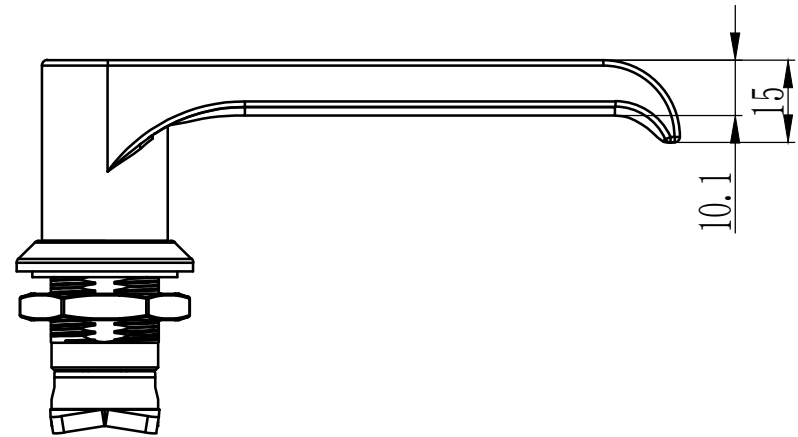


成品图

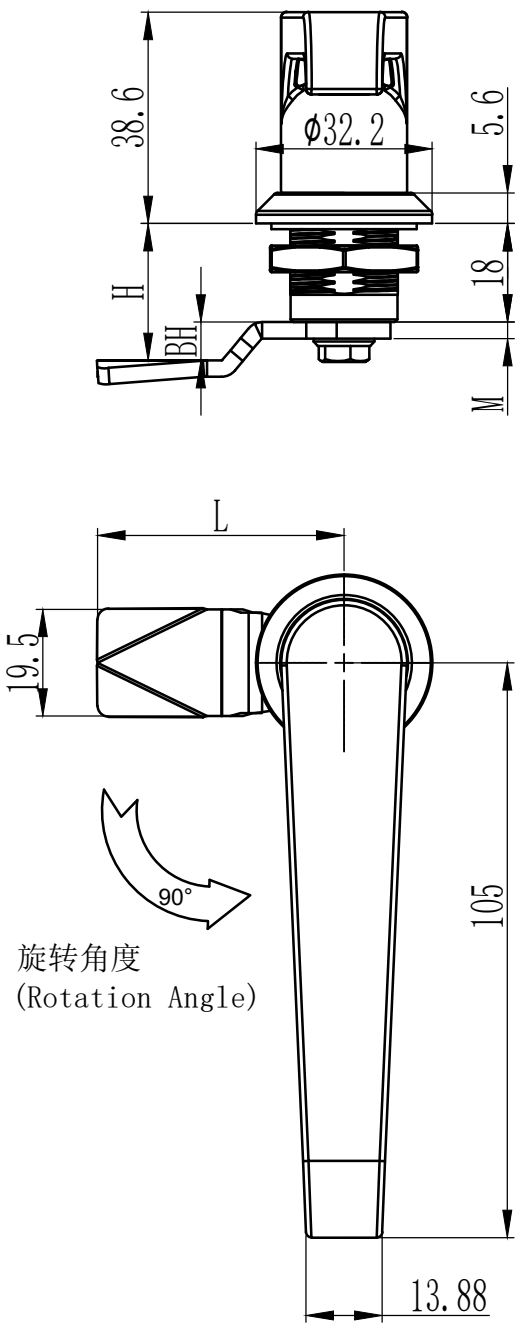

技术要求:
锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS304
O圈NBR,
防水平垫EPDM;

性能参数:
IP等级: IP65;
解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;
极限载荷: 700N;
固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;
固定螺母扭矩: 不大于19N/m;
门板厚度: Ts=1-5mm;
功能:
解锁后旋转90度开关门。

制图		签名	日期	图号	B-1310-2		品名 /PART NAME	
DRAWN		NAME	DATE	PART NO.				
审核		YFC	2026/6/18	材料	SUS304		执手锁	
CHKD				material			Handle Lock	
批准				比例	1:1	版本	A0	页数
APPROVED				SCALE	REV		SHEET	1/1
CUYUE								单位
温州促越锁具科技有限公司								UNIT
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.								mm
								未注公差
								0-5±0.1; >5-15±0.15
								>15-30±0.2; >30±0.3
								默认: 1~; 折弯: 2~