

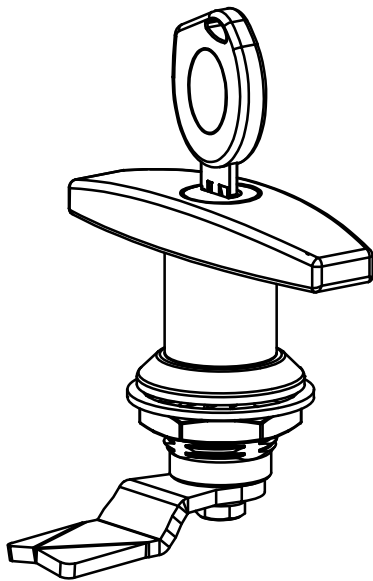
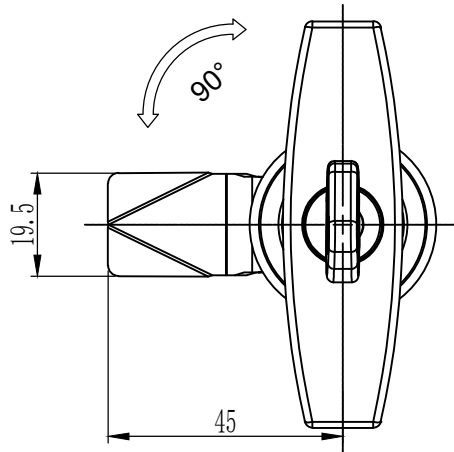
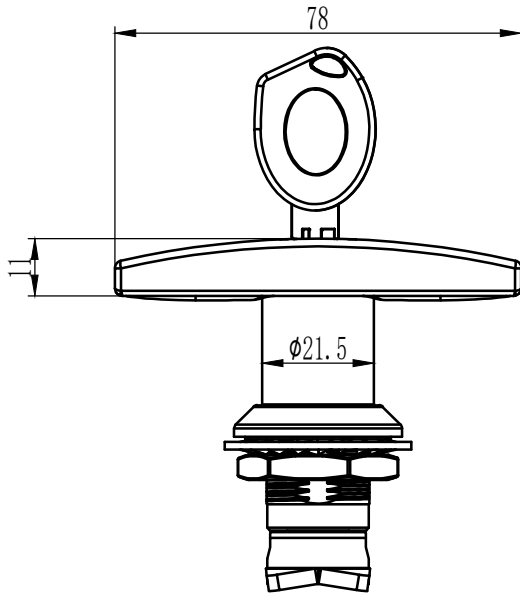


成品图

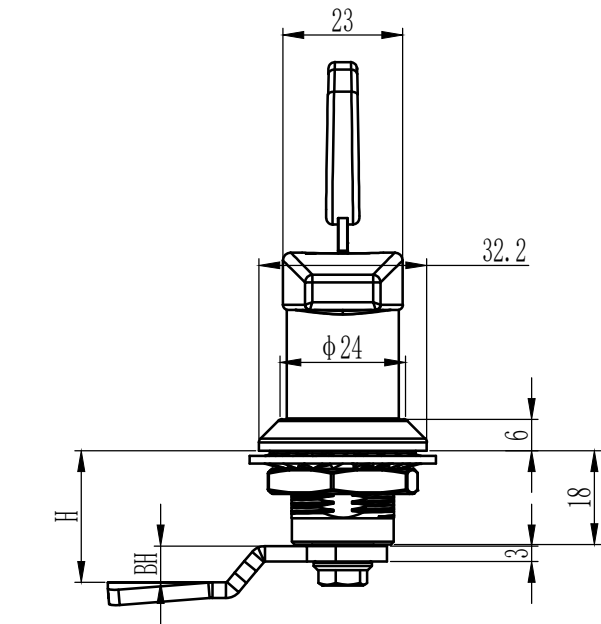

开孔尺寸
(Cut Out)

技术要求:

锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS304

O圈NBR,

防水平垫EPDM;

性能参数:

IP等级: IP65;

解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;

极限载荷: 700N;

固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;

固定螺母扭矩: 不大于19N/m;

门板厚度: Ts=1-5mm;

功能:

解锁后旋转90度开关门。

		签 名		日 期		图号		B-1313-1				品 名 /PART NAME					
		NAME		DATE		PART.NO.						执手锁 Handle Lock					
制图		徐飞跃		8.20		材料		SUS304									
DRAWN						material											
审核						比例		1:1		版本						A0	
CHKD						比例		1:1		版本		A0		页数		1/1	
批准						SCALE				REV				SHEET			
APPROVED																	
 CUYUE																	
温州促越锁具科技有限公司																	
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.																	
单位 UNIT mm																	
 未 注 公 差 0-5±0.1; >5-15±0.15 >15-30±0.2; >30±0.3 ▲1~; 折弯: 2~																	