
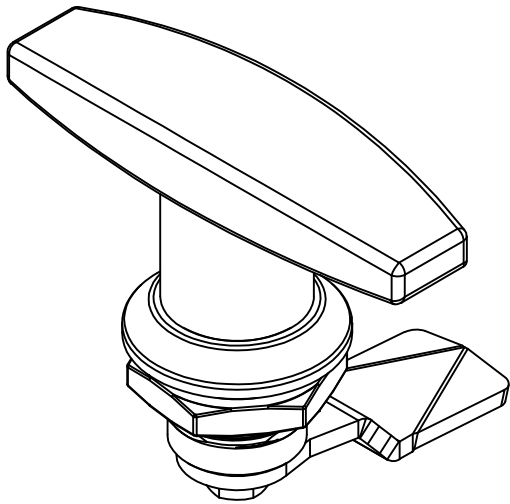


成品图

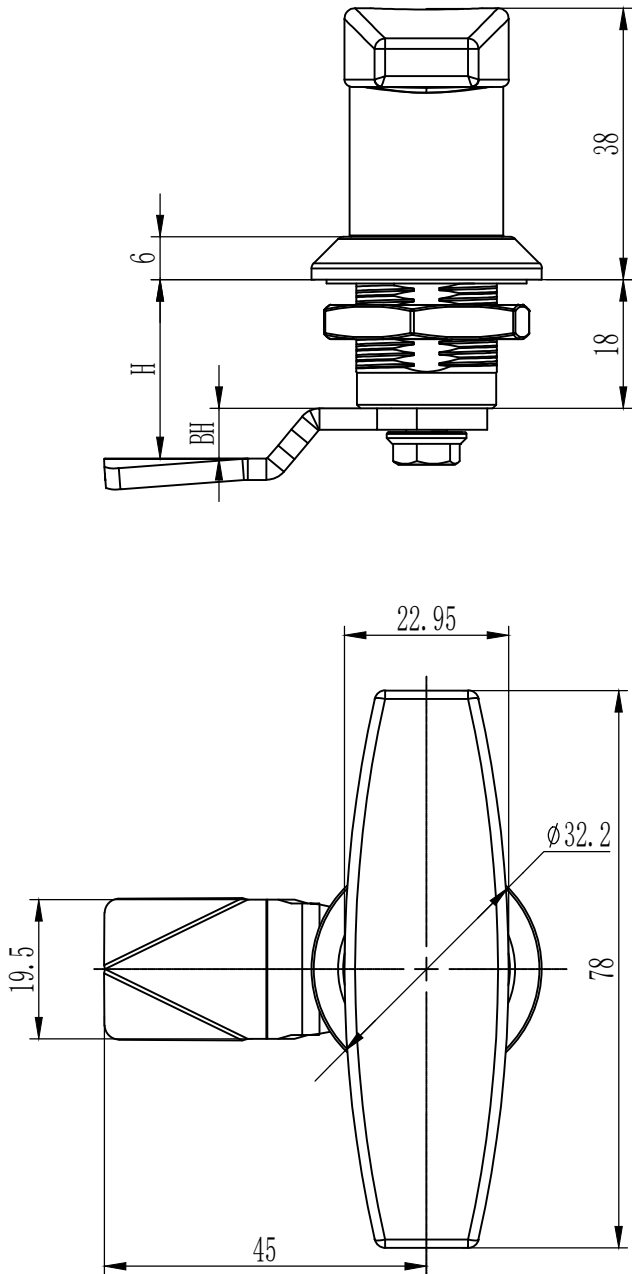

技术要求:


锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS304
O圈NBR,
防水平垫EPDM;

性能参数:

IP等级: IP65;
解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;
极限载荷: 700N;
固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;
固定螺母扭矩: 不大于19N/m;
门板厚度: Ts=1-5mm;

功能:

解锁后旋转90度开关门。

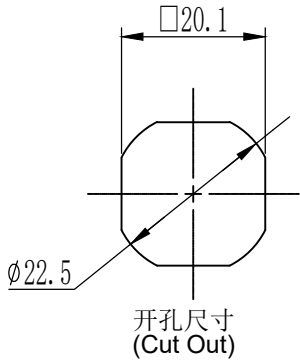

		签 名		日 期		图 号		B-1313-2				品 名 /PART NAME					
制图		NAME		DATE		PART.NO						执手锁 Handle Lock					
DRAWN						材料		SUS304									
审核						material											
CHKD						比例		1:1		版本						A0	
批准						SCALE				页数		1/1					
APPROVED										SHEET							
 CUYUE														单 位			
温州促越锁具科技有限公司														UNIT			
														mm			
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.														未 注 公 差			
														0-5±0.1; >5-15±0.15 >15-30±0.2; >30±0.3 ▲1~; 折弯:2~			