
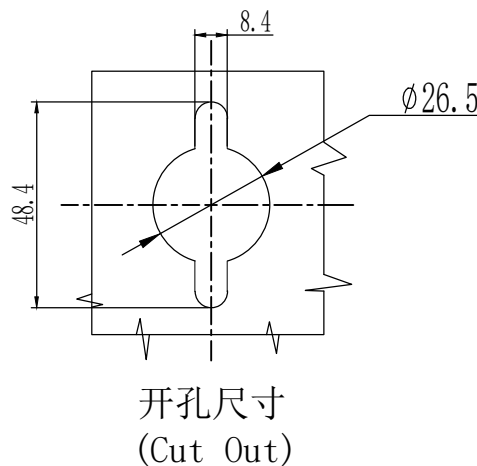
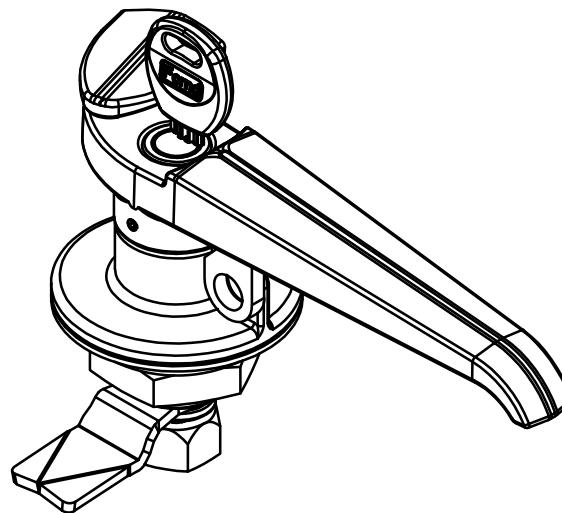
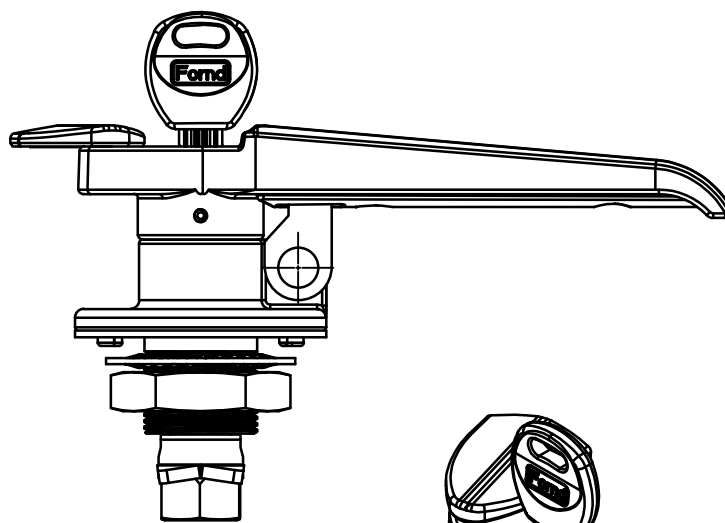


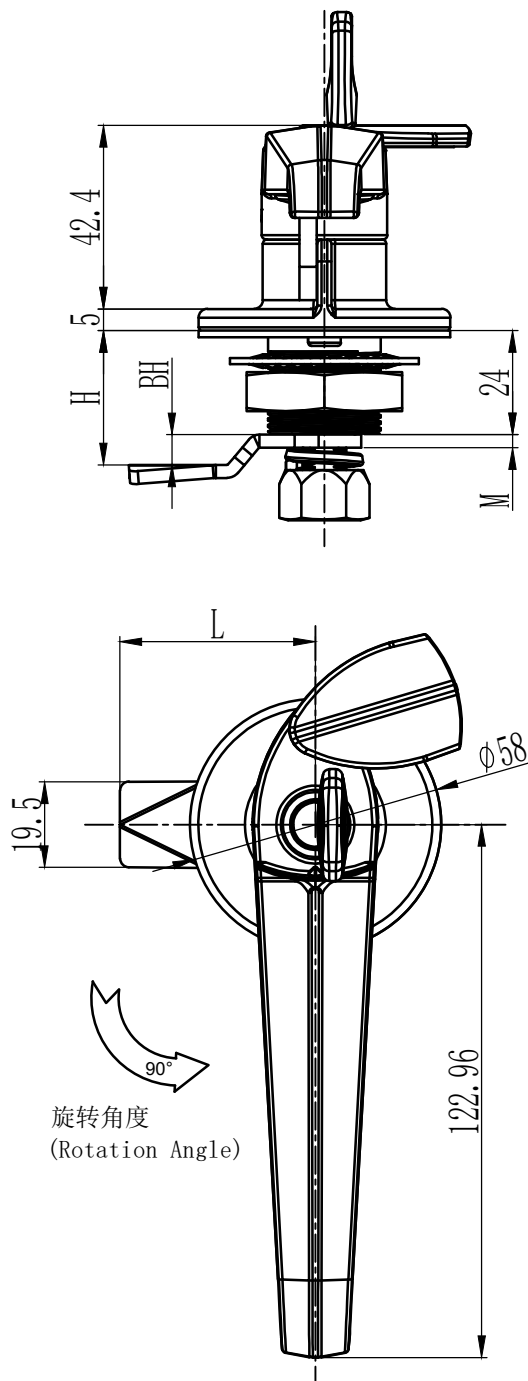

技术要求:

锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS304

O圈NBR,

防水平垫EPDM;

性能参数:

IP等级: IP65;

解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;

极限载荷: 700N;

固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;


固定螺母扭矩: 不大于19N/m;

门板厚度: Ts=1-5mm;

功能:

解锁后旋转90度开关门。

	签 名	日 期	图号	B-1319			品 名 /PART NAME	
制图	NAME	DATE	PART.NO.					
DRAWN	CYJ	2026/6/18	材料	SUS304			执手锁 Handle Lock	
审核			material					
CHKD			比例	1:1	版本	A0		
批准			SCALE		REV		SHEET	1/1
APPROVED								
 CUYUE 温州促越锁具科技有限公司 Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.								
							单 位	
							UNIT	
							mm	
							未 注 公 差	
							0-5±0.1; >5-15±0.15	
							>15-30±0.2; >30±0.3	
							缺 1~; 折弯: 2~	



温州促越锁具科技有限公司

Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.