
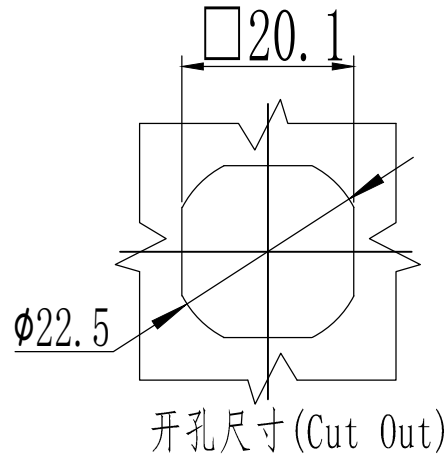
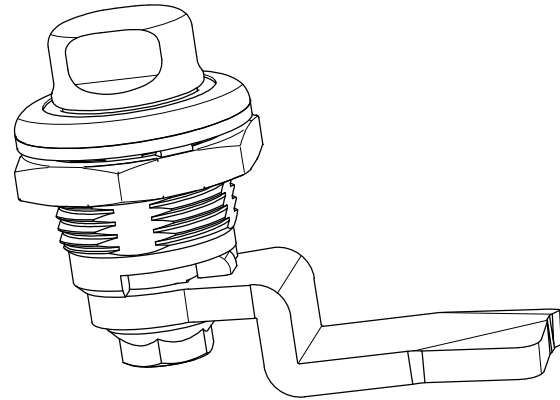
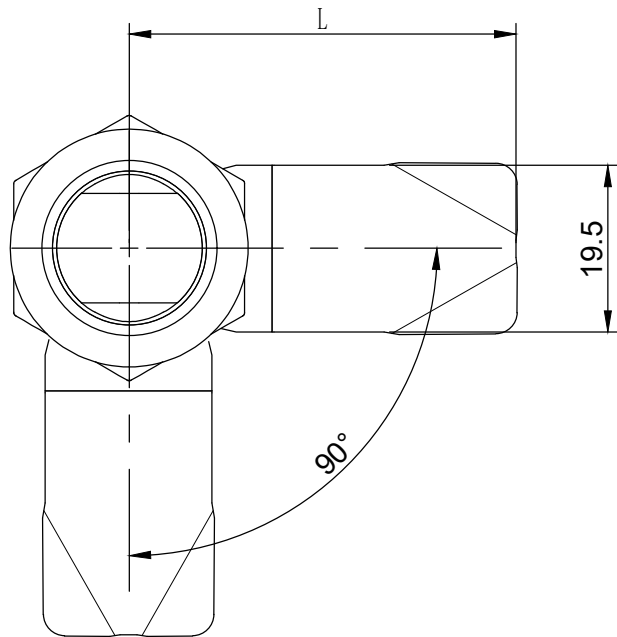


成品图

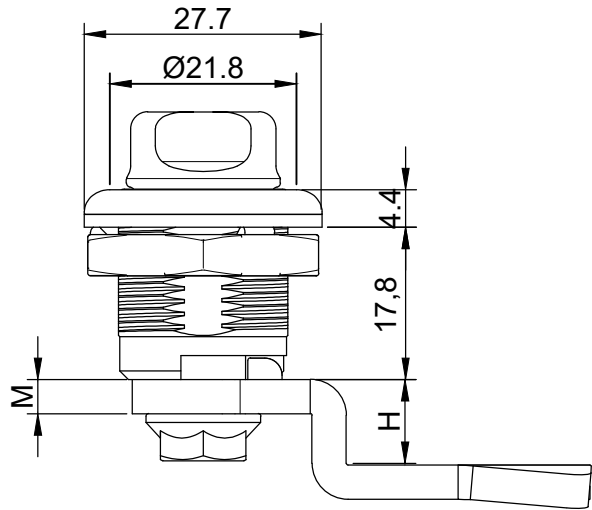

技术要求:

锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS304
O圈NBR,
防水平垫EPDM;

性能参数:

IP等级: IP65;
解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;
极限载荷: 700N;
固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;
固定螺母扭矩: 不大于19N/m;
门板厚度: Ts=1-45mm;
功能:
旋转90度开关门。

Tel: +86-15888772652

		签 名		日 期		图 号		D1-1401-02D				品 名 /PART NAME			
		NAME		DATE		PART NO.						转舌锁 Quarter Turn Lock			
制图						材料									
DRAWN						material									
审核						比例									
CHKD						1:1		版本		A0					
批准						SCALE		页数		1/1					
APPROVED								REV		SHEET					
 CUYUE 温州促越锁具科技有限公司 Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.															
												单 位			
												UNIT			
												mm			
												未 注 公 差			
												0-5±0.1; >5-15±0.15			
												>15-30±0.2; >30±0.3			
												比例: 1:~; 折弯: 2~			