


成品图

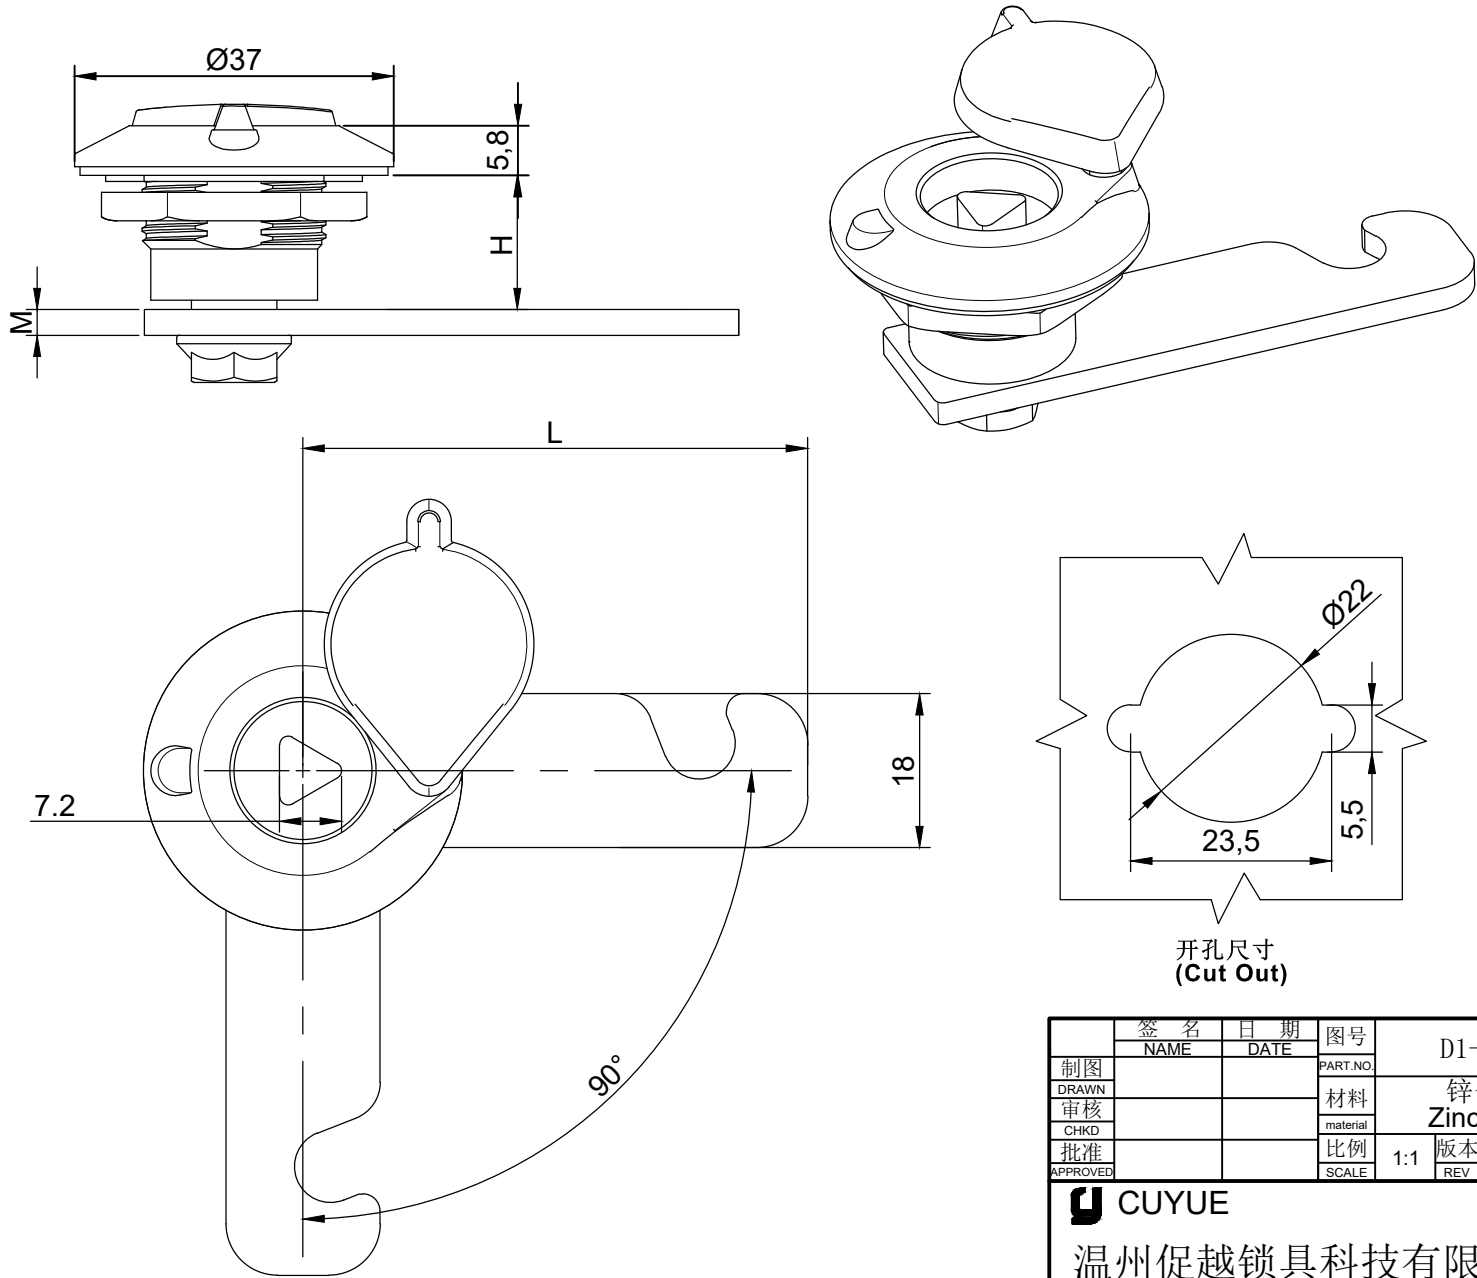

技术要求:
锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS316
O圈NBR,
防水平垫EPDM;

性能参数:
IP等级: IP65;
解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;
极限载荷: 700N;
固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;
固定螺母扭矩: 不大于19N/m;
门板厚度: Ts=1-5mm;
功能:
旋转90度开关门。

		签 名		日 期		图号		D1-1411				品 名 /PART NAME			
		NAME		DATE		PART NO.						转舌锁 Quarter Turn Lock			
制图						材料		锌合金 Zinc Alloy							
DRAWN						material									
审核						比例		1:1		1/1					
CHKD								版本		A0					
批准						SCALE		1:1		REV		页数 SHEET			
APPROVED															
 CUYUE 温州促越锁具科技有限公司 Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.															
												单 位			
												UNIT			
												mm			
												未 注 公 差			
												0-5±0.1; >5-15±0.15 >15-30±0.2; >30±0.3			
												比例: 1:1; 折弯: 2°			