
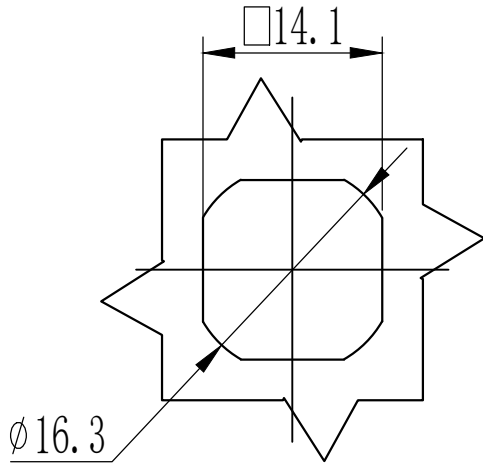
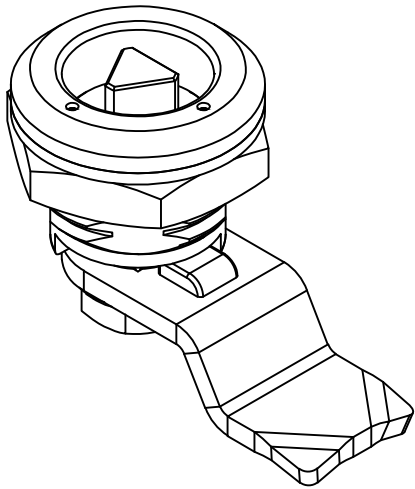


成品图

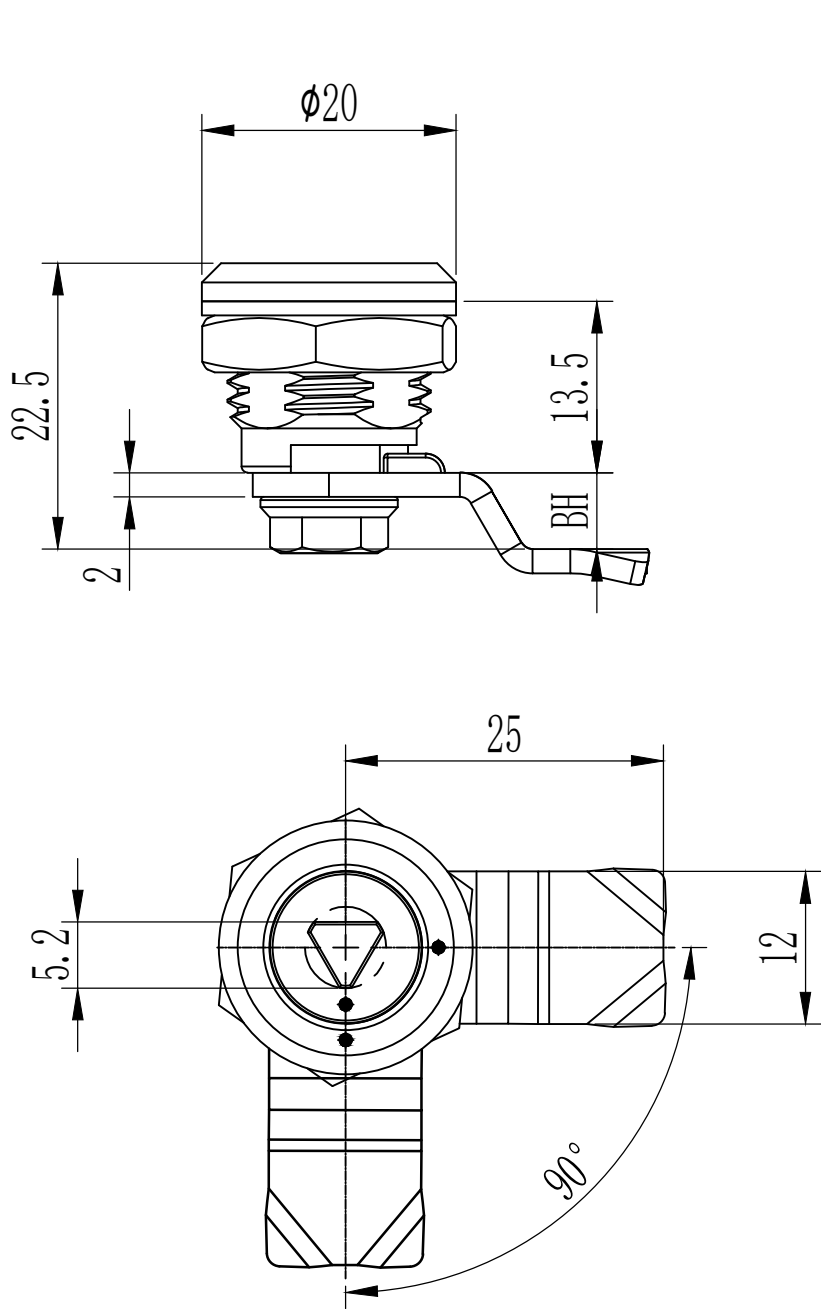

开孔尺寸
(Cut Out)

技术要求:

锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS304
O圈NBR,
防水平垫EPDM;

性能参数:

IP等级: IP65;
解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;
极限载荷: 700N;
固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;
固定螺母扭矩: 不大于19N/m;
门板厚度: Ts=1-5mm;

功能:

解锁后旋转90度开关门。

签 名		日 期	图 号	D1-1414-7		品 名 /PART NAME	
NAME		DATE	PART NO.				
制图		2026/6/18	材料	SUS304		直角回转锁	
DRAWN			material			Quarter Turn Lock	
审核			比例	1:1	版本	A0	页数
CHKD			SCALE	REV	SHEET	1/1	
批准							
APPROVED							
CUYUE							单 位
温州促越锁具科技有限公司							UNIT
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.							mm
							未 注 公 差
							0-5±0.1; >5-15±0.15
							>15-30±0.2; >30±0.3
							1~1; 折弯: 2~