
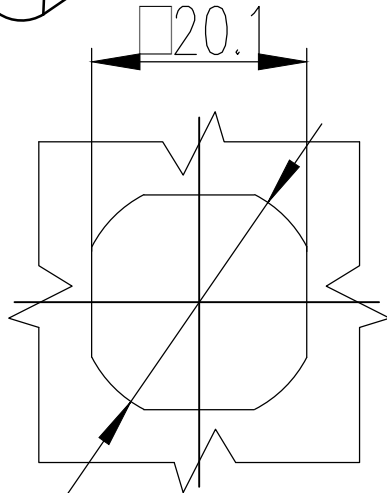
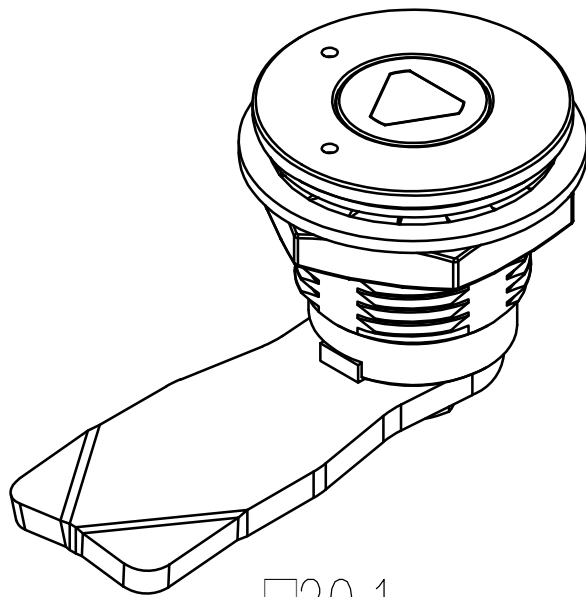


成品图

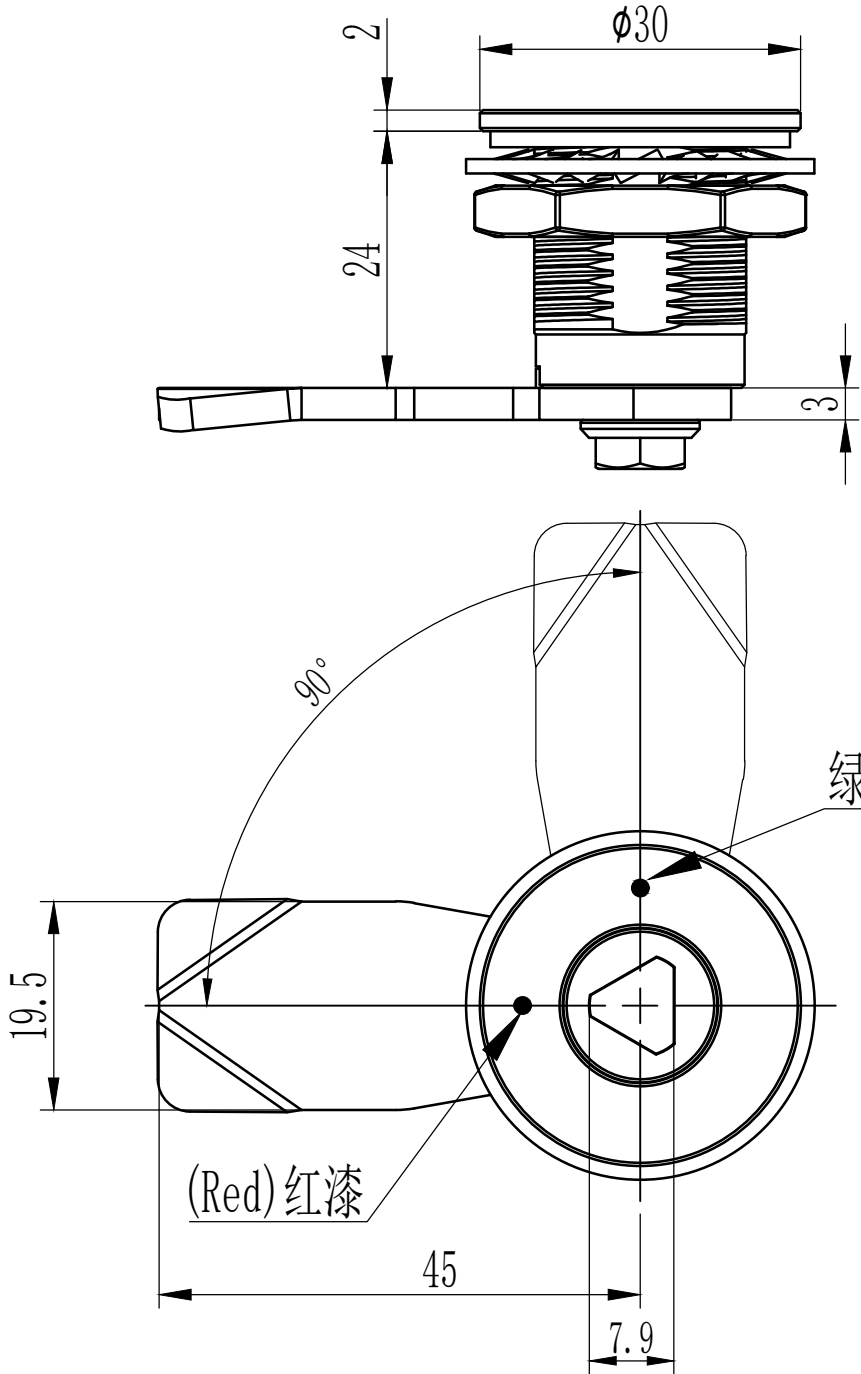

$\phi 22.5$ 开孔尺寸 (Cut Out)

技术要求:
锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS304
O圈NBL,
防水平垫EPDM;

性能参数:
IP等级: IP65;
解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;
极限载荷: 700N;
固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;
固定螺母扭矩: 不大于19N/m;
门板厚度: Ts=1-5mm;
功能:
旋转90度开关门。

签 名		日 期	图 号	D1-1450-R		品 名 /PALT NAME	
NAME		DATE	PALT.NO.			转舌锁	
制 图		2026/6/17	材 料			Quarter Turn Lock	
DLAWN			材 料				
审 核			材 料				
CHKD			材 料				
批 准			比 例	1:1	版 本	A0	页 数
APPROVED			SCALE	LEV	SHEET	1/1	
CUYUE							单 位
温州促越锁具科技有限公司							UNIT
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.							mm
							未 注 公 差
							0-5±0.1; >5-15±0.15
							>15-30±0.2; >30±0.3
							公差: 1~; 折弯: 2~