
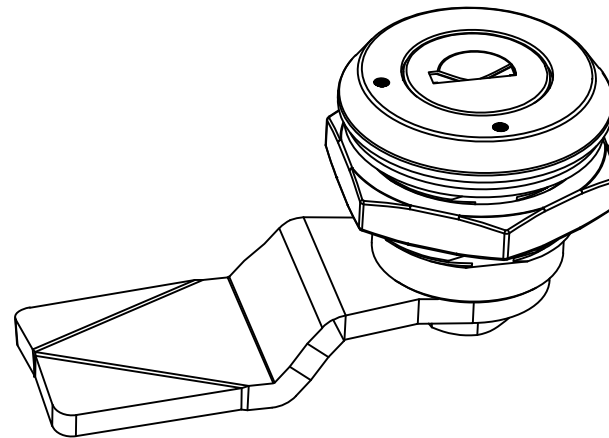


成品图

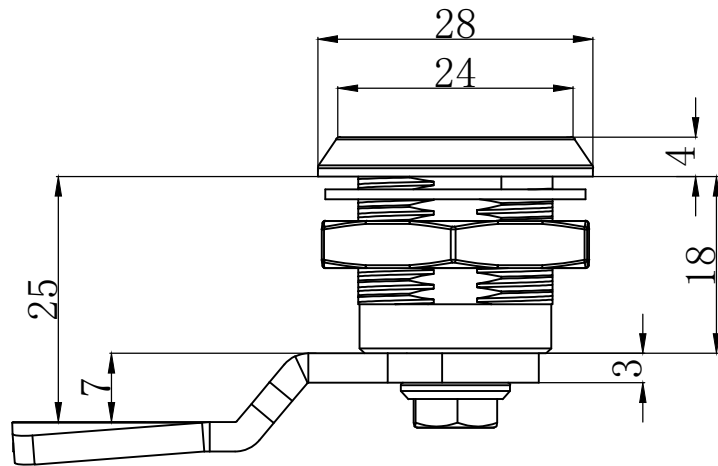

技术要求:

锁壳、锁芯: 304

锁舌、螺母: 304

防水垫EPDM;

性能参数:

IP等级: IP54;

解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;



固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;

固定螺母扭矩: 不大于19N/m;

门板厚度: $T_s=1-8\text{mm}$;

功能:

旋转90° 打开。

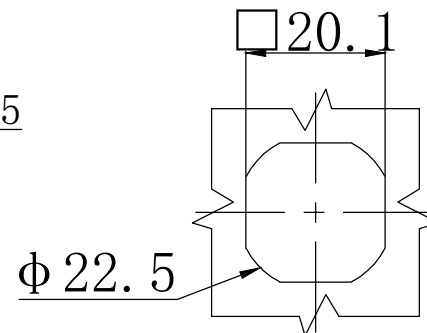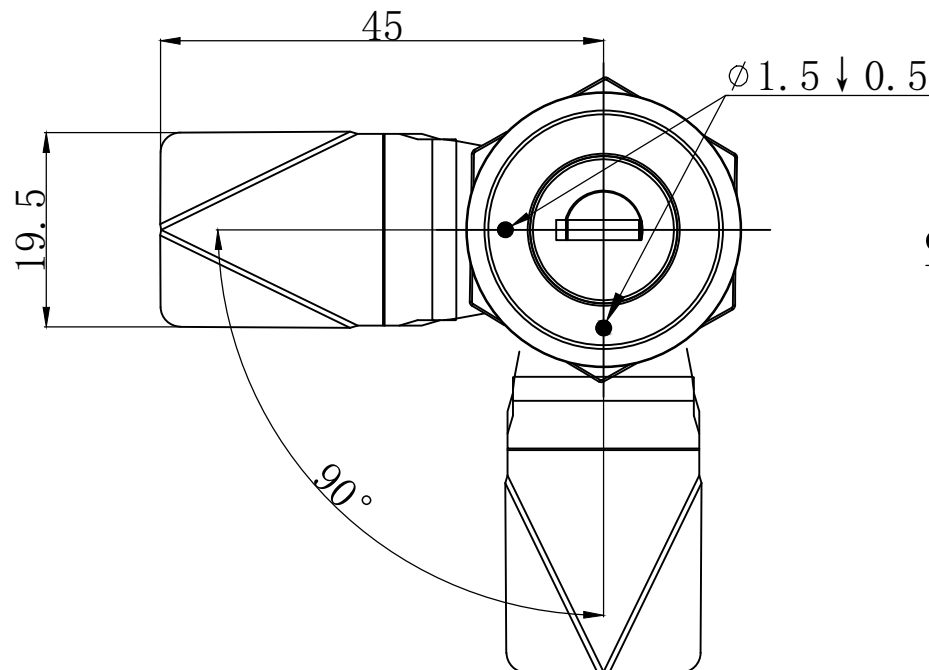

开孔尺寸
(Cut Out)

		签 名		日 期		图号		D3-1510				品 名 /PART NAME					
制图		NAME		DATE		PART.NO.						转舌锁 Quarter Turn Lock					
DRAWN		徐飞跃		11.20		材料		SUS304									
审核						material											
CHKD						比例		1:1		版本						A0	
批准						SCALE		REV		SHEET						1/1	
APPROVED																	




CUYUE

温州促越锁具科技有限公司

Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.

单 位		
UNIT		
mm		
未 注 公 差		
0-5±0.1; >5-15±0.15 >15-30±0.2; >30±0.3 缺: 1~; 折弯: 2~		



温州促越锁具科技有限公司

Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.

单 位	
UNIT	
mm	
未 注 公 差	
0-5±0.1; >5-15±0.15	
>15-30±0.2; >30±0.3	
缺: 1~; 折弯: 2~	