
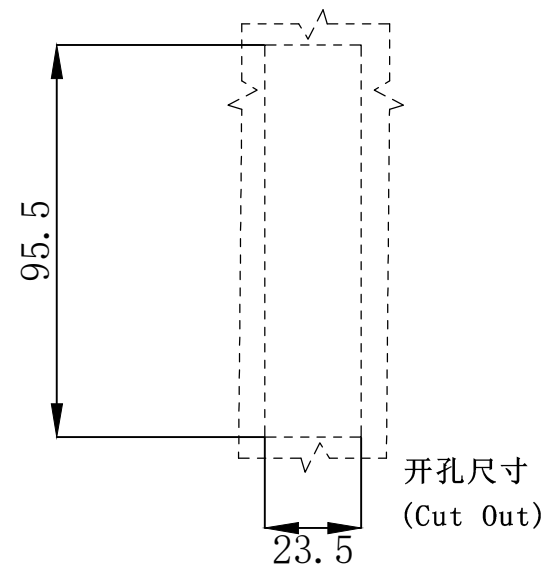
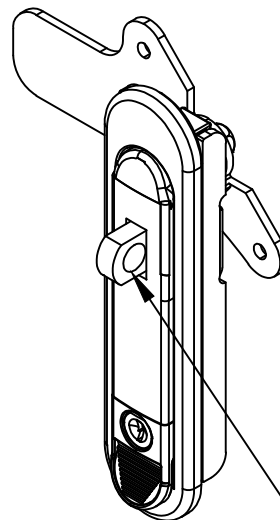
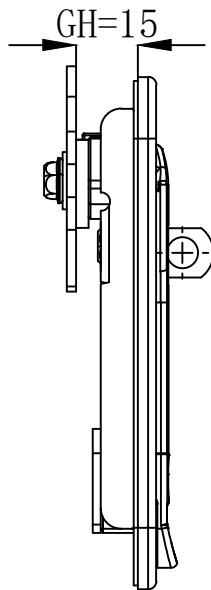


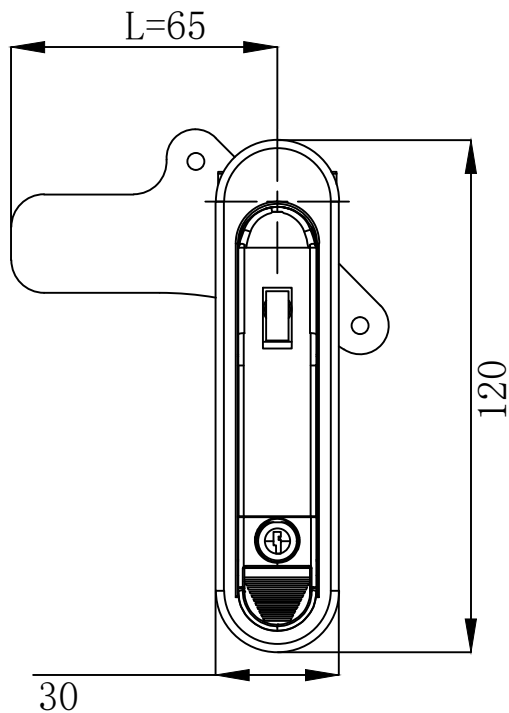

ø7.6挂锁孔(Padlock hole)

技术要求:

- 锁体结构紧凑无旷量虚位;
- 锁体表面光洁无磕碰划痕等不良外观;
- 手柄弹出转动顺畅不卡滞;
- 螺丝螺母不滑牙;
- 钥匙插拔顺畅。

功能:

钥匙解锁手柄弹出旋转90度开关门。

	签 名	日 期	图号	AB302-G			品 名 /PART NAME	
	NAME	DATE	PART.NO.					
制图	KY	2026/7/15	材料	锌合金			平面锁	
DRAWN			material					
审核			比例	1:1	版本	A0	页数	Swing Handle Lock
CHKD			SCALE	REV		SHEET	1/1	
批准								
APPROVED								
 CUYUE 温州促越锁具科技有限公司 Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.								
							单 位	
							UNIT	
							mm	
							未 注 公 差	
							0-5±0.1; >5-15±0.15	
							>15-30±0.2; >30±0.3	
							注: 1~; 折弯: 2~	