
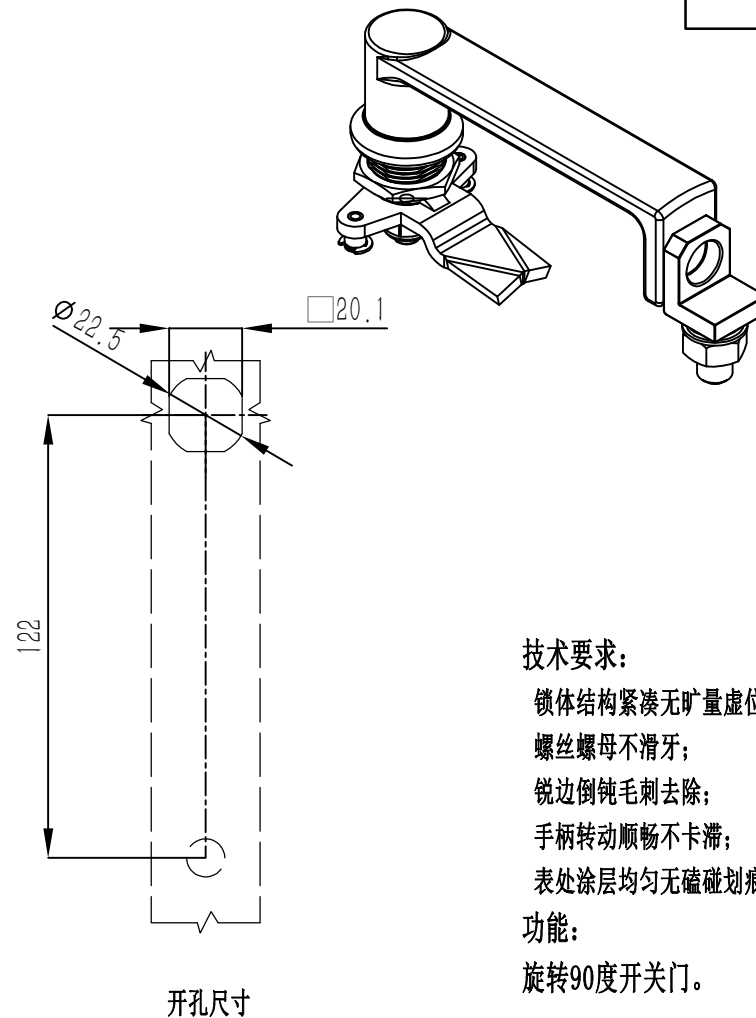


成品图

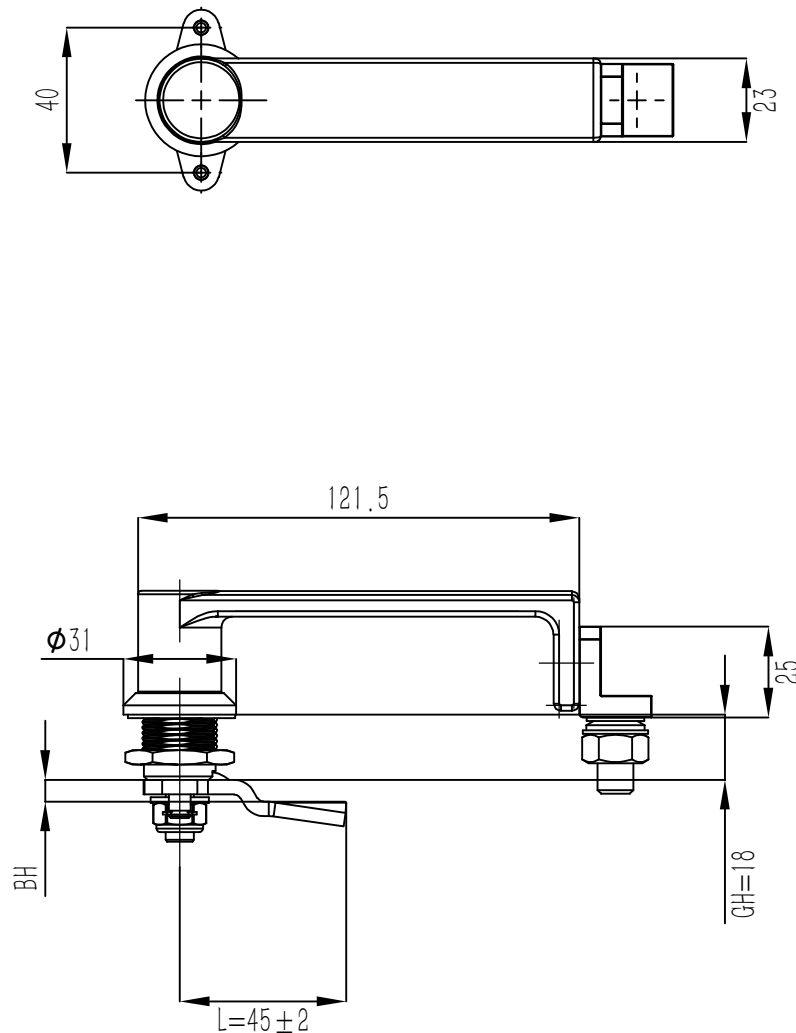

技术要求:

- 锁体结构紧凑无旷量虚位;
- 螺丝螺母不滑牙;
- 锐边倒钝毛刺去除;
- 手柄转动顺畅不卡滞;
- 表处涂层均匀无磕碰划痕等不良外观

功能:

旋转90度开关门。

		签 名		日 期		图号		B1-1312-10		品 名 /PART NAME					
制图		NAME		DATE		PART.NO				执手锁 HANDLELOCK					
DRAWN		KY		2026.07.06		材料		锌合金/SUS304							
审核						material									
CHKD						比例		1:1							
批准						SCALE		1:1		版本					
APPROVED								A0		页数					
								SHEET		1/1					
 CUYUE 温州促越锁具科技有限公司 Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.												单 位 UNIT mm			
												未 注 公 差			
												0-5±0.1; >5-15±0.15 >15-30±0.2; >30±0.3			
												總公差: 折弯: 2~			