
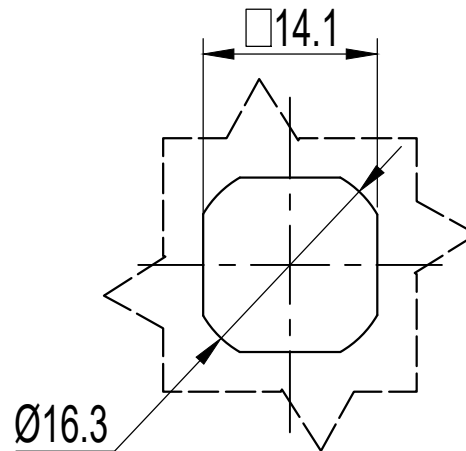
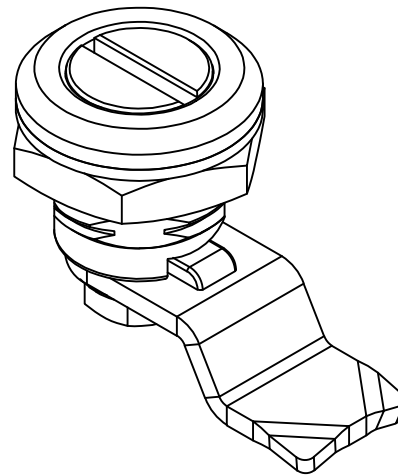
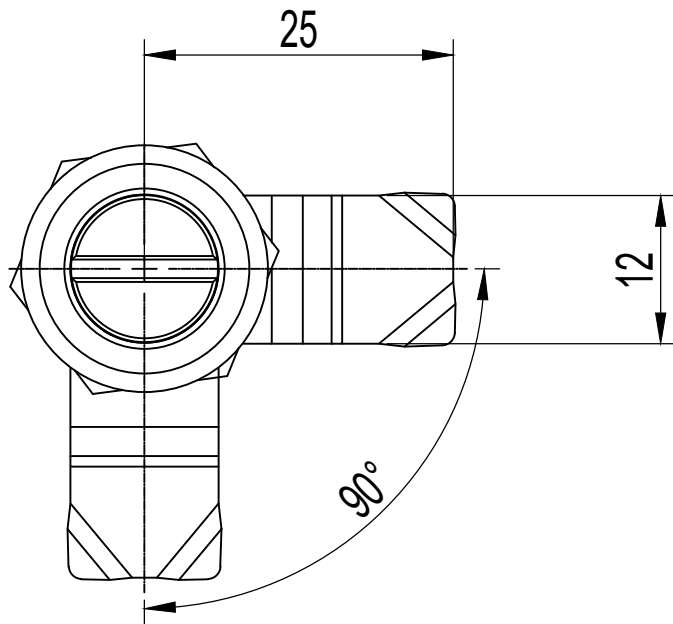


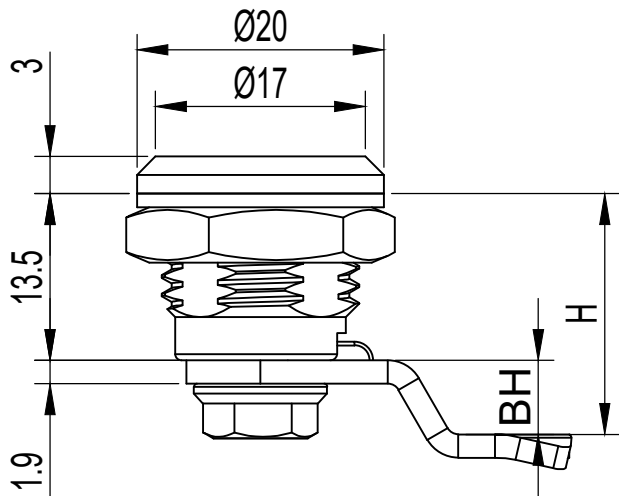

开孔尺寸
(Cut Out)

成品图

技术要求:

锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS304

O圈NBR,

防水平垫硅胶;

性能参数:

IP等级: IP65;

解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;

极限载荷: 700N;

固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;

固定螺母扭矩: 不大于19N/m;

门板厚度: Ts=1-3mm;

功能:

旋转90度开关门。

制图	NAME	日期	图号	D1-1414-1		品名 /PART NAME	
DRAWN	CYJ	2026/6/17	PART NO.	SUS304		转舌锁	
审核			材料			Quarter Turn Lock	
CHKD			material				
批准			比例	1:1	版本	A0	页数
APPROVED			SCALE	REV	SHEET	1/1	



温州促越锁具科技有限公司

Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.

单 位	
UNIT	
mm	
未 注 公 差	
0-5±0.1; >5-15±0.15 >15-30±0.2; >30±0.3	
缺:1~; 折弯:2~	