
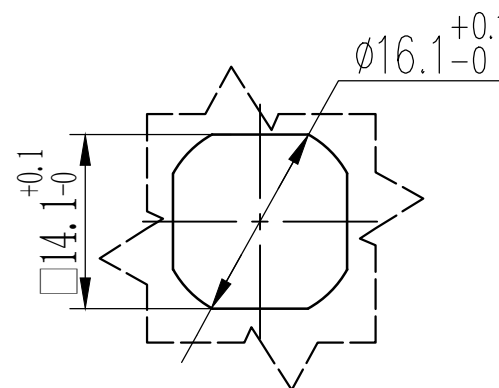
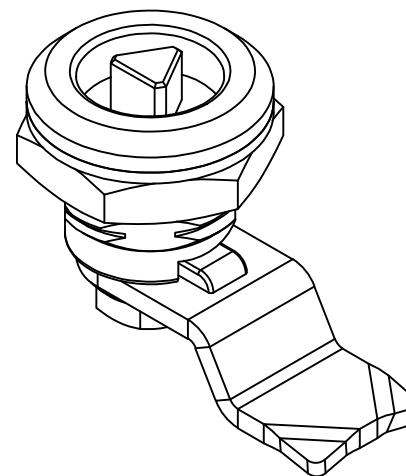


成品图

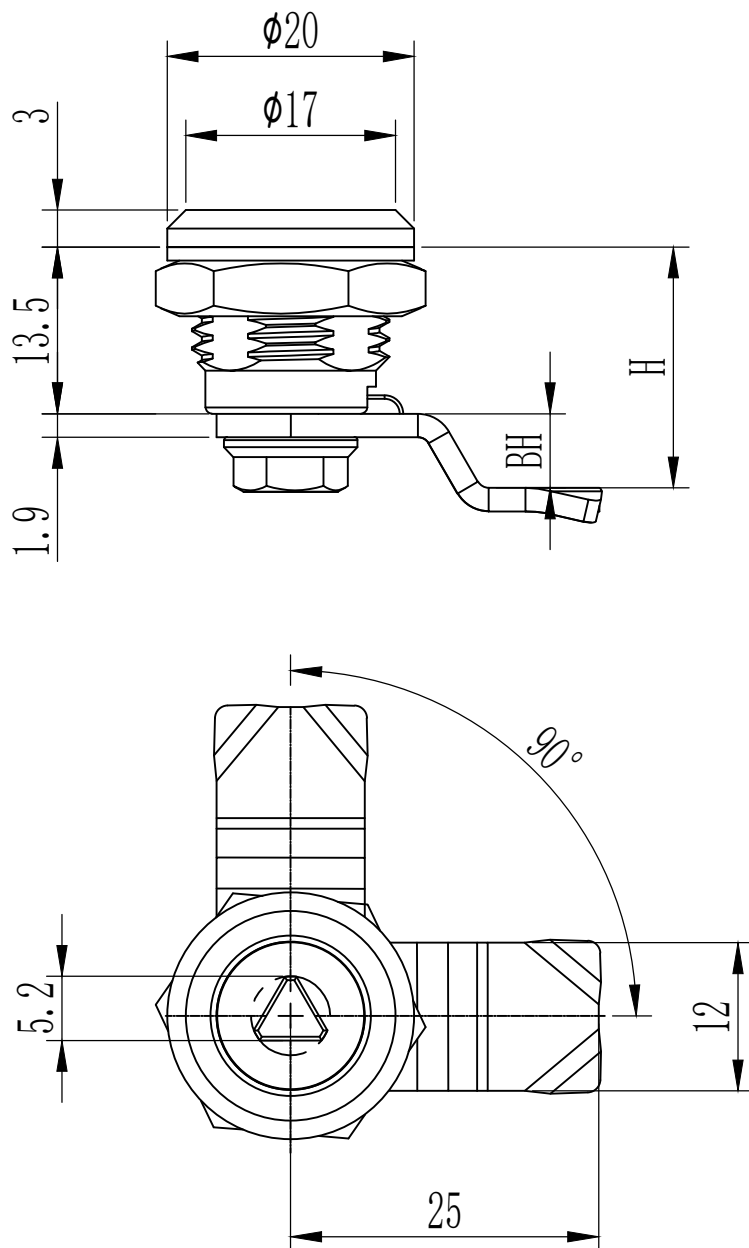

开孔尺寸
(Cut Out)

技术要求:

锁壳、锁芯、锁舌、螺母: SUS304
O圈NBR,

性能参数:

IP等级: IP65;
解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;
极限载荷: 700N;
固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;
固定螺母扭矩: 不大于19N/m;
门板厚度: $T_s=1-3\text{mm}$;

功能:

旋转90度开关门。

签名		日期		图号		品名 /PART NAME	
NAME		DATE		D1-1414-3		品名 /PART NAME	
制图	CYJ	2026/6/16	PART.NO	SUS304		转舌锁	
DRAWN			材料				
审核	YFC	2026/6/16	material				
CHKD			比例	1:1	版本 A0	页数 1/1	Quarter Turn Lock
批准			SCALE				
APPROVED							



CUYUE

温州促越锁具科技有限公司

Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.

单位	
UNIT	
mm	

未注公差

0.5±0.1; >5-15±0.15
>15-30±0.2; >30±0.3
※1: 折弯:2-