
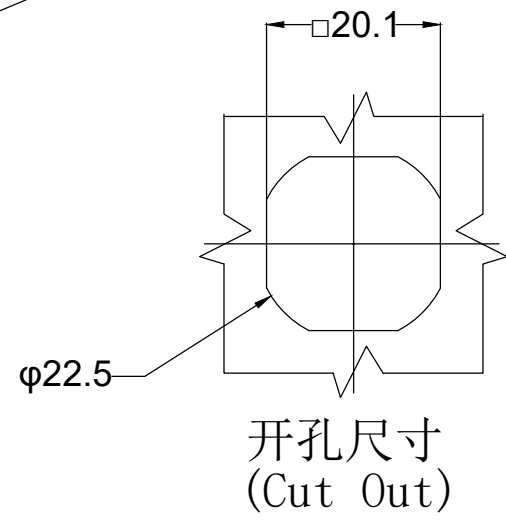
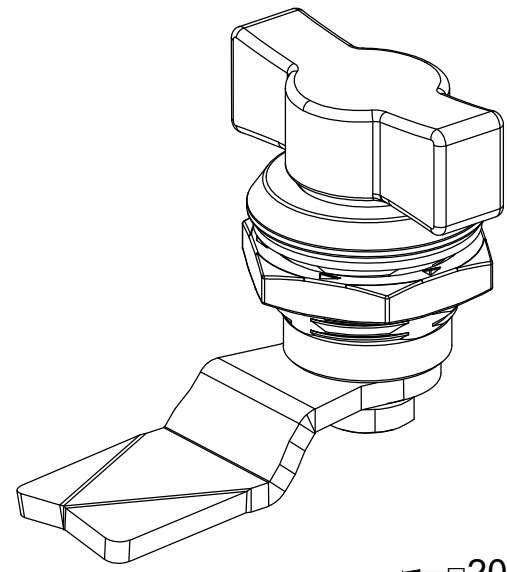


成品图

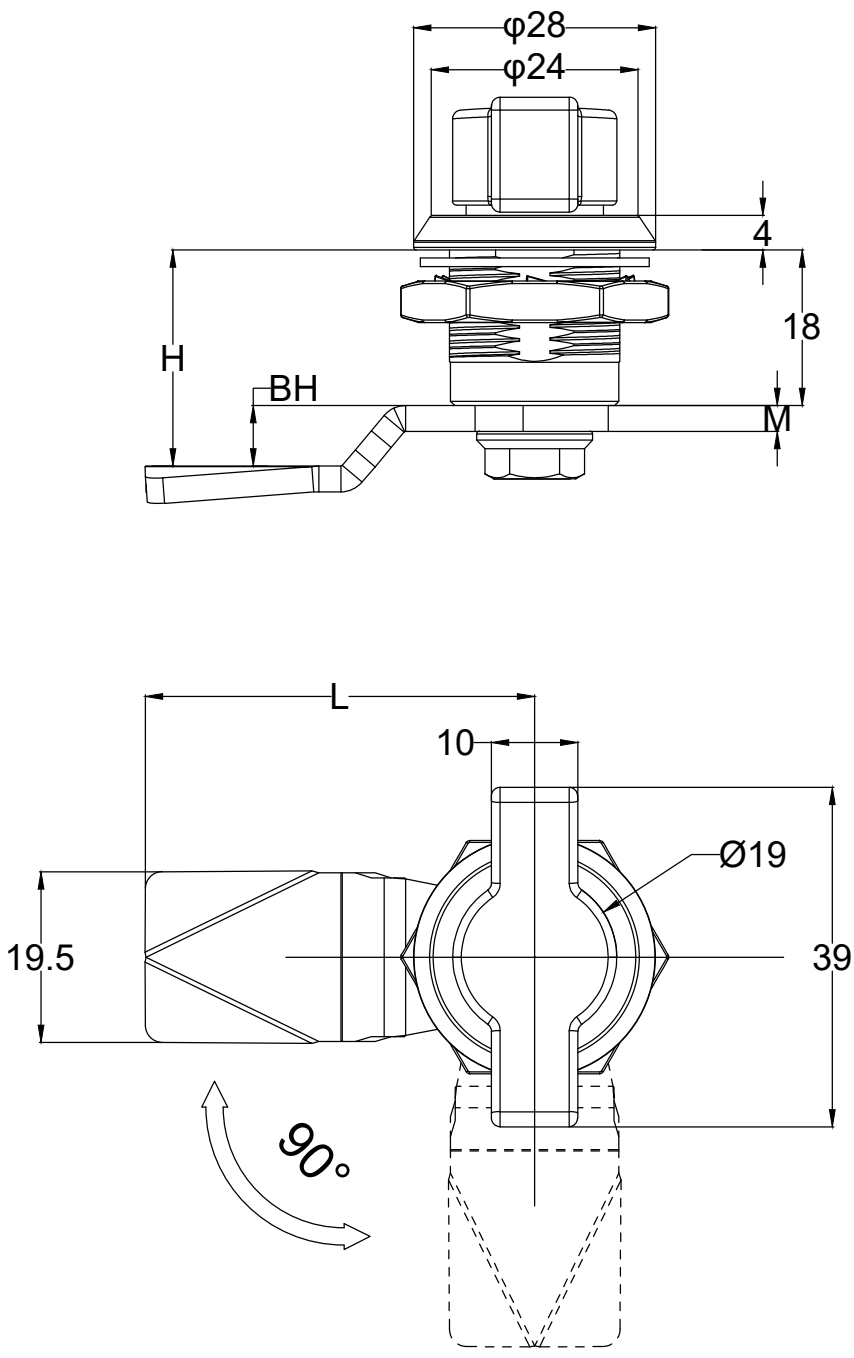

技术要求:

锁壳、锁芯、锁舌、螺母: 304
防水平垫EPDM;

性能参数:

IP等级: IP65;
解锁扭矩: 小于等于 $0.79N/M$;
固定螺丝扭矩: 小于等于 $9N/M$;
固定螺母扭矩: 不大于 $19N/m$;
门板厚度: $T_s=1-5mm$;

功能:

旋转 90° 开关锁。

制图		签名	日期	图号	品名 /PART NAME	
DRAWN		NAME	DATE	PART NO	转舌锁	
审核				材料	Quarter Turn Lock	
CHKD				material		
批准				比例	1:1	版本
APPROVED				SCALE	REV	A0 页数 1/1
CUYUE						
温州促越锁具科技有限公司						
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.						
单位		UNIT		mm		
未注公差		0-5 ± 0.1 ; >5-15 ± 0.15		>15-30 ± 0.2 ; >30 ± 0.3		
				公差: 1~; 折弯: 2~		