
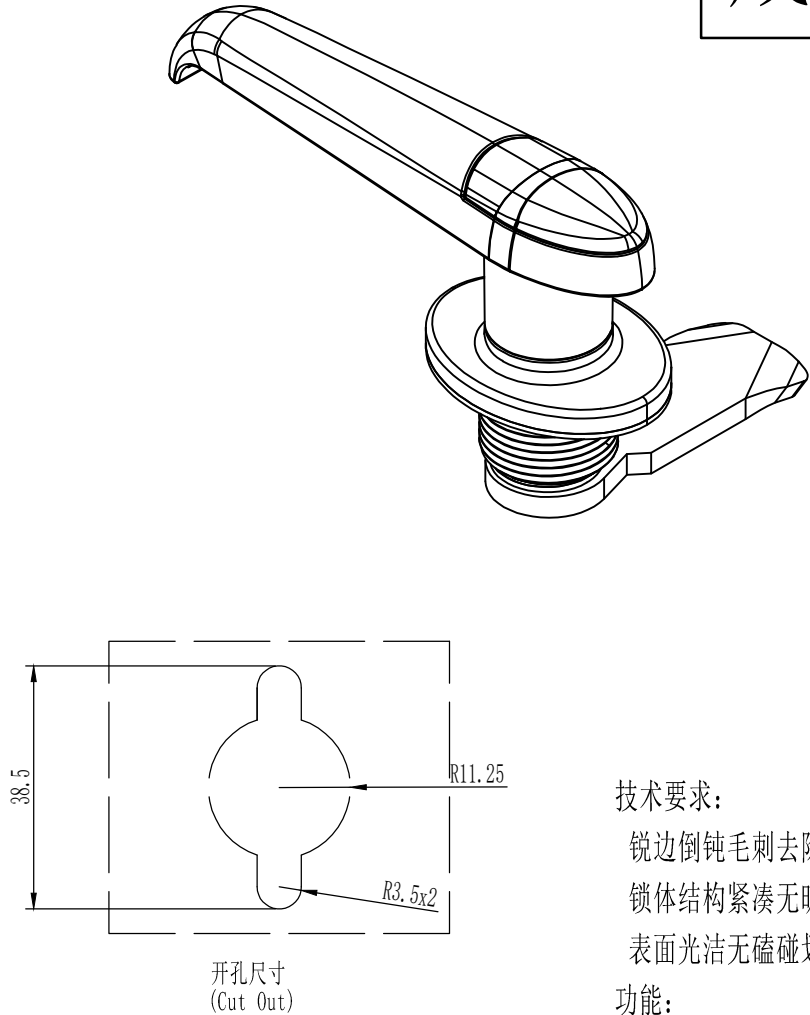


成品图

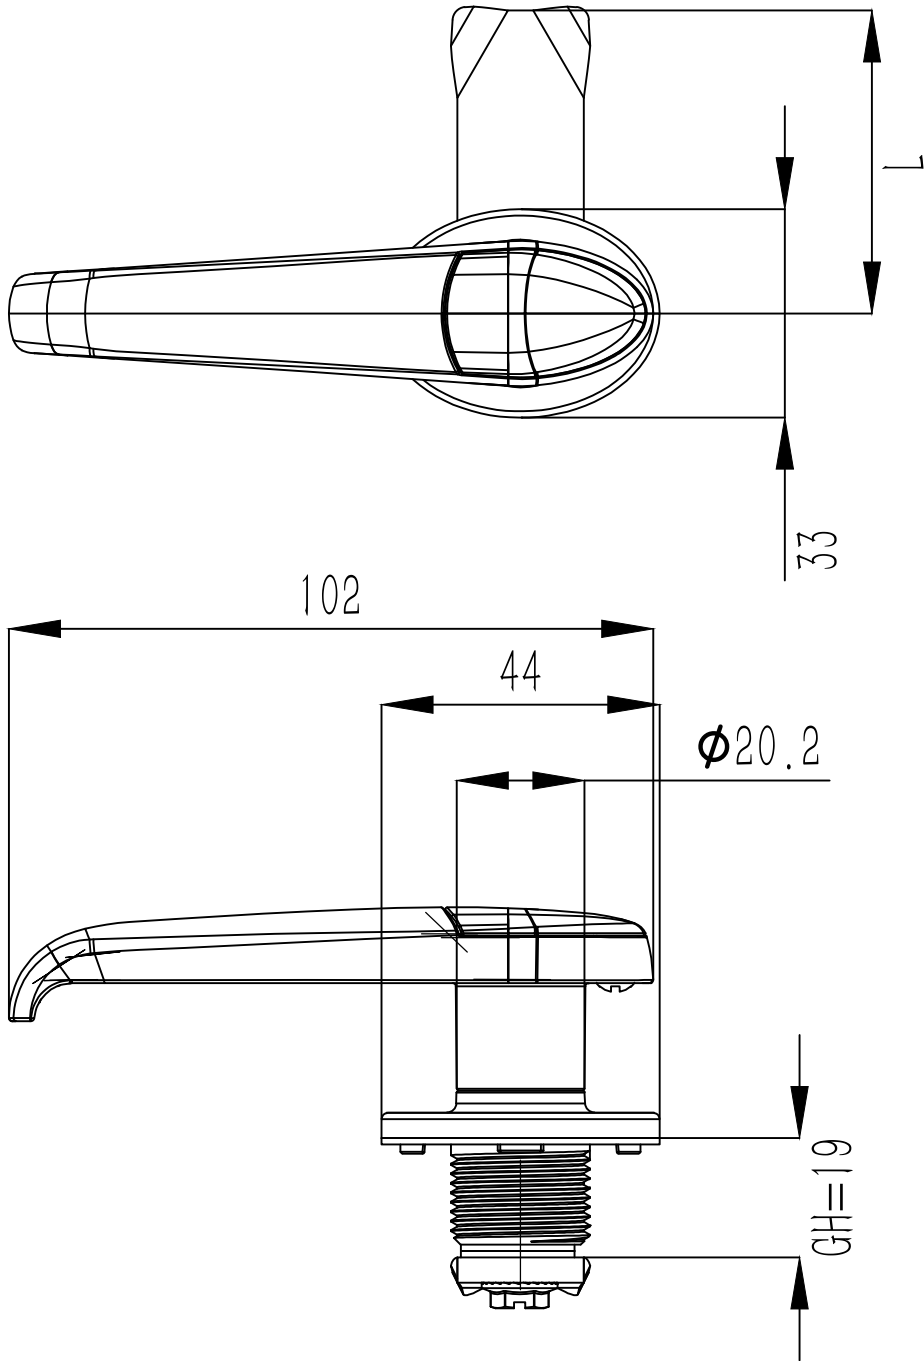

技术要求:
锐边倒钝毛刺去除;
锁体结构紧凑无旷量虚位;
表面光洁无磕碰划痕等不良外观
功能:
旋转90度开关门。

签 名		日 期	图号	MS308-3		品 名 /PART NAME		
NAME		DATE	PART.NO.	锌合金		执手锁		
ky		2026.07.6	材料	Zinc Alloy				
制图			material			Handle Lock		
DRAWN			比例	1:1	版本			A0
审核			SCALE		REV		SHEET	
CHKD								
批准								
APPROVED								

 CUYUE		单 位	
		UNIT	
温州促越锁具科技有限公司		mm	
		未 注 公 差	
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.		0-5±0.1; >5-15±0.15	
		>15-30±0.2; >30±0.3	
		公差: 1~; 折弯: 2~	