

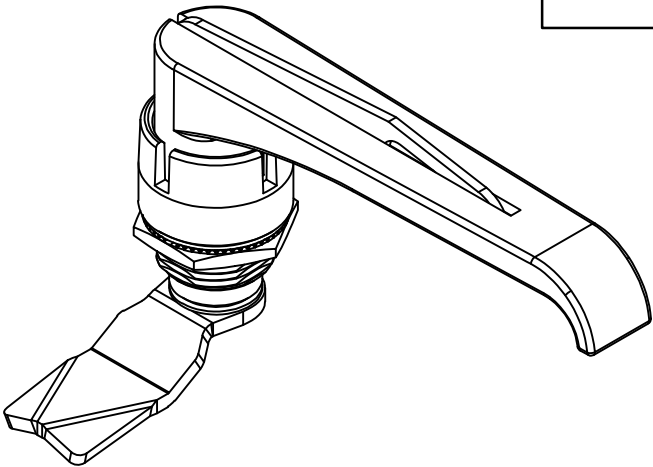
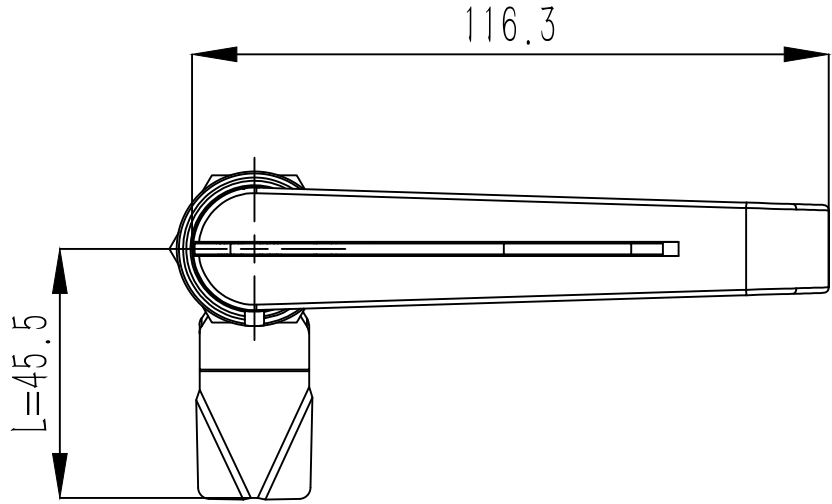


成品图



Ø8挂锁孔 (Padlock hole)

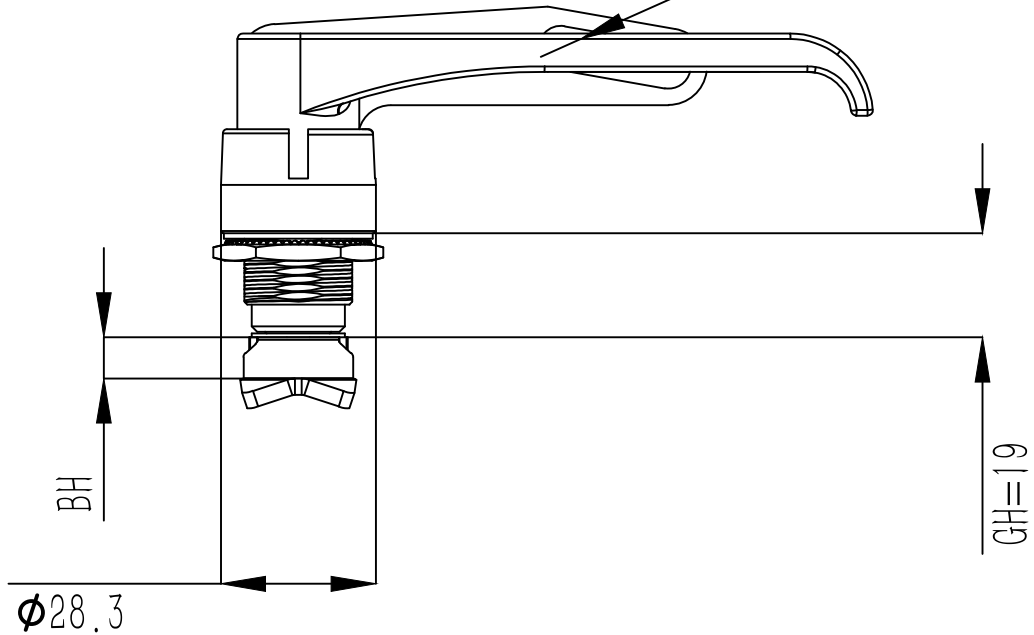

开孔尺寸 (Cut Out)

技术要求:
锐边倒钝毛刺去除;
螺丝螺母不滑牙;
锁体结构紧凑无旷量虚位;
功能:
旋转90度开关门。

签 名		日 期	图号	MS325				品 名 /PART NAME	
NAME		DATE	PART NO						
制图	ky	2026.7.06	材料	锌合金/SUS304					
DRAWN			material						
审核			比例	1:1	版本	A0	页数		
CHKD			SCALE	REV	SHEET				
批准									执手锁 Handle Lock
APPROVED									
CUYUE									
温州促越锁具科技有限公司									
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.									
单 位									
UNIT									
mm									
未 注 公 差									
0-5±0.1; >5-15±0.15 >15-30±0.2; >30±0.3 翻: 1~; 折弯: 2~									