
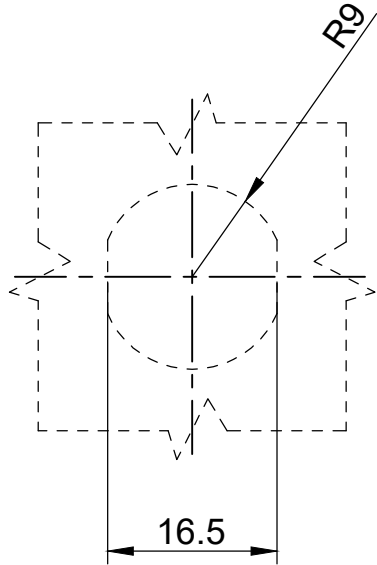
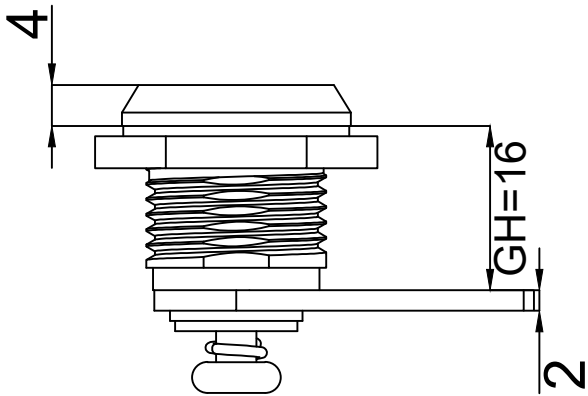
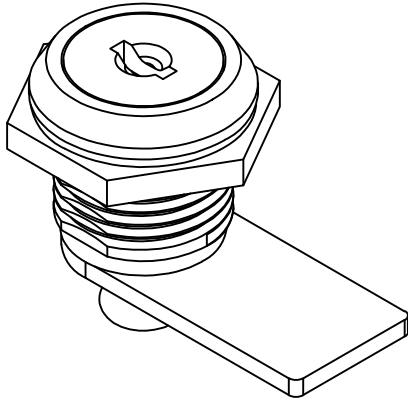


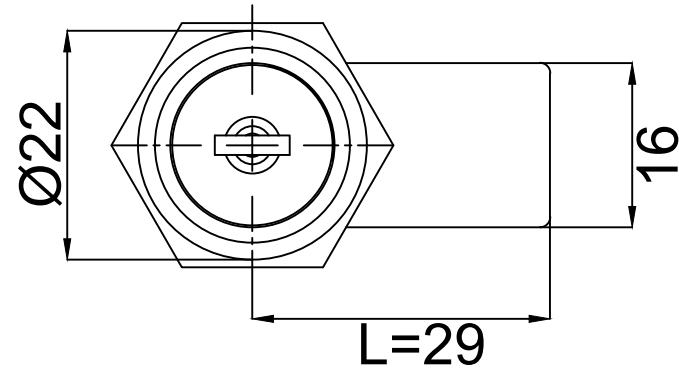

开孔尺寸 (Cut Out)

技术要求:
 锁体结构紧凑无旷量虚位;
 锁舌转动顺畅不卡滞;
 锁体表面无磕碰划痕等不良外观;
 锐边倒钝毛刺去除;
 螺丝螺母不滑牙。
 旋转90度开关门。

签 名		日 期	图 号	MS402-2		品 名 /PART NAME	
NAME		DATE	PART NO.	材料		直 角 转 舌 锁	
KY		2026/7/4		锌合金		Quarter Turn Lock	
审核			材料	Zinc Alloy			
CHKD			比例	1:1	版本	A0	页数
批准			SCALE	REV	SHEET	1/1	
APPROVED							
CUYUE						单 位	
温州促越锁具科技有限公司						UNIT	
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.						mm	
						未 注 公 差	
						0-5±0.1; >5-15±0.15	
						>15-30±0.2; >30±0.3	
						比例: 1:1, 折弯: 2~	