
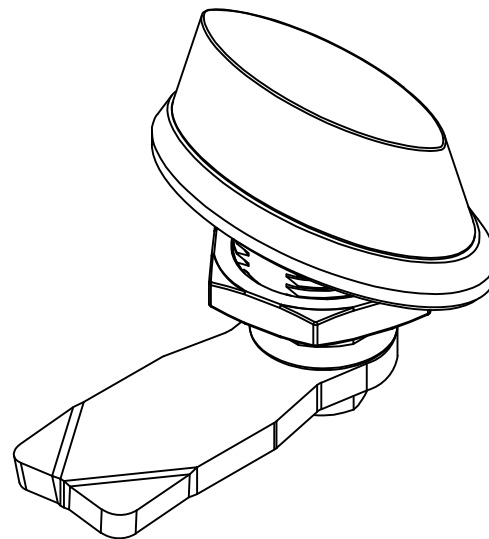
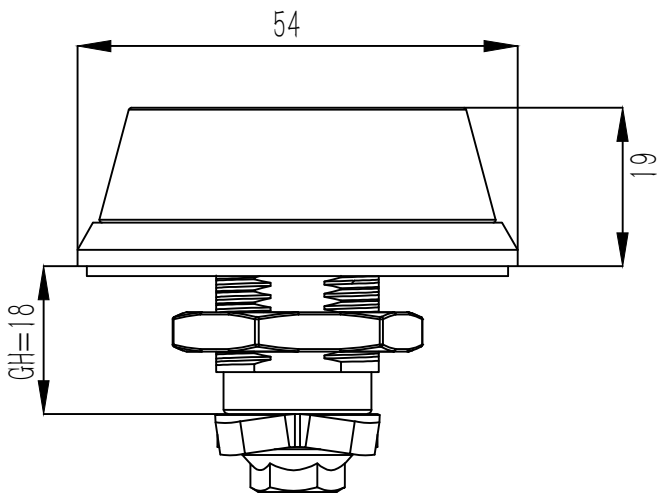


# 成品图

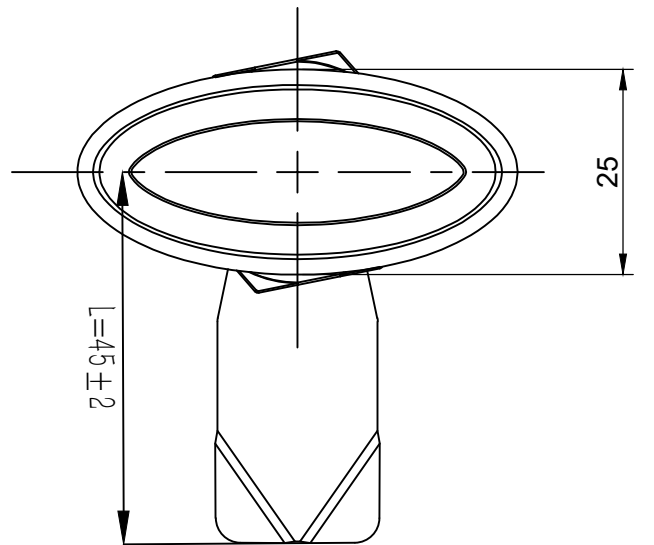


## 技术要求:

- 锁体表面无磕碰划痕的不良外观;
- 手柄转动顺畅不卡滞稍具阻尼感;
- 锐边倒钝毛刺去除;
- 锁壳表面螺纹不滑牙;
- 锁体结构紧凑无松旷虚位。

## 功能:

旋转90度开关门。

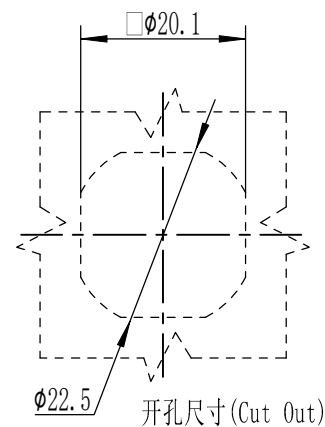

|          |  |          |          |            |       |                   |    |
|----------|--|----------|----------|------------|-------|-------------------|----|
| 签 名      |  | 日 期      | 图 号      | MS414      |       | 品 名 /PART NAME    |    |
| NAME     |  | DATE     | PART NO. | Zinc Alloy |       | 直角转舌锁             |    |
| ky       |  | 2026/7/2 | 材料       | Zinc Alloy |       | Quarter Turn Lock |    |
| 审核       |  |          | 材料       | Zinc Alloy |       |                   |    |
| CHKD     |  |          | 比例       | 1:1        | 版本    | A0                | 页数 |
| 批准       |  |          | SCALE    | REV        | SHEET | 1/1               |    |
| APPROVED |  |          |          |            |       |                   |    |



温州促越锁具科技有限公司

Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 单 位                 |  |
| UNIT                |                                                                                       |
| mm                  |                                                                                       |
| 未 注 公 差             |                                                                                       |
| 0-5±0.1; >5-15±0.15 |                                                                                       |
| >15-30±0.2; >30±0.3 |                                                                                       |
| 角: 1~; 折弯: 2~       |                                                                                       |