
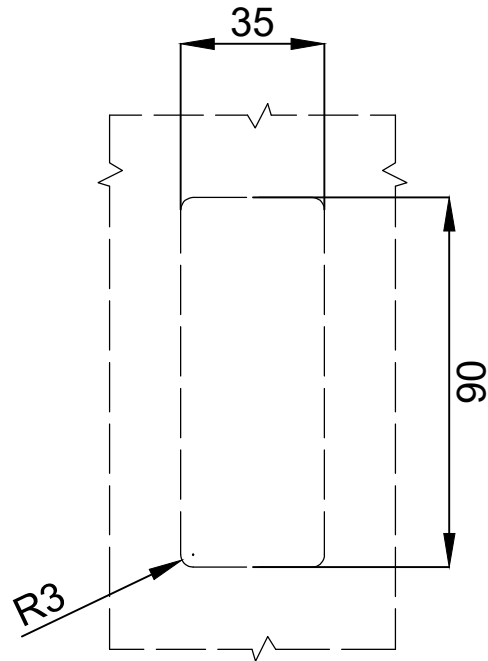
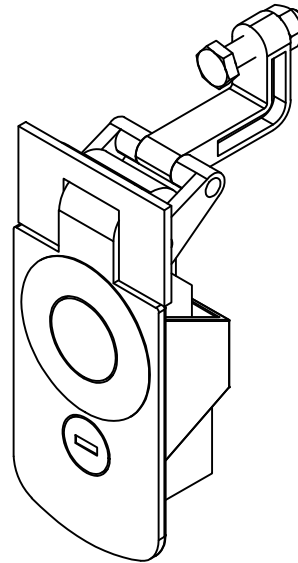
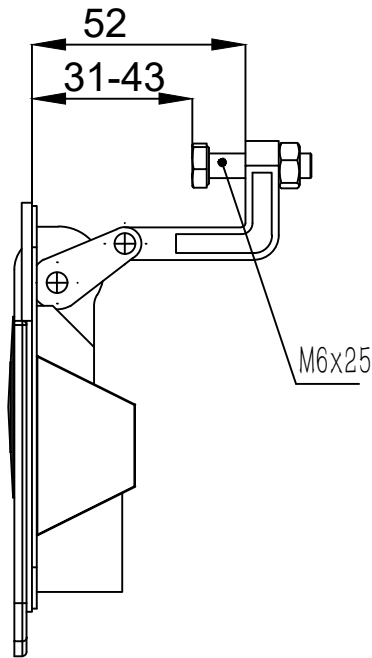


成品图

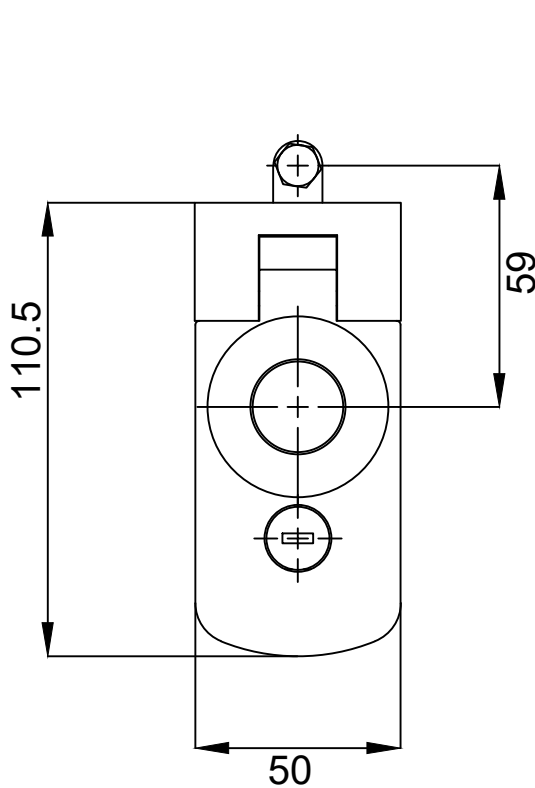

开孔尺寸
(Cut Out)

技术要求:

- 钥匙插拔顺畅不卡滞;
- 手柄弹出顺畅无干涉;
- 锁体结构紧凑无旷量虚位;
- 螺丝螺母不滑牙;
- 表面光洁无磕碰划痕等不良外观。

功能:

钥匙解锁摁下按钮开关门。

制图		签名	日期	图号	MS609-1-1		品名 /PART NAME	
DRAWN		NAME	DATE	PART NO.				
审核		KY	2026.7.13	材料	锌合金		平面锁	
CHKD				material	Zinc Alloy		Swing Handle Lock	
批准				比例	1:1	版本	A0	页数
APPROVED				SCALE		REV		SHEET
								1/1

CUYUE		单位	UNIT	
温州促越锁具科技有限公司		mm	mm	
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.		未注公差		
		0-5±0.1; >5-15±0.15		
		>15-30±0.2; >30±0.3		
		比例: 1~; 折弯: 2~		