
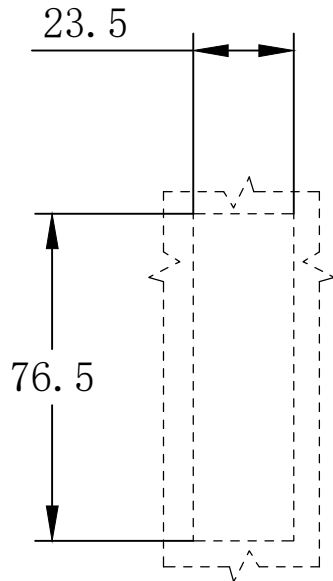
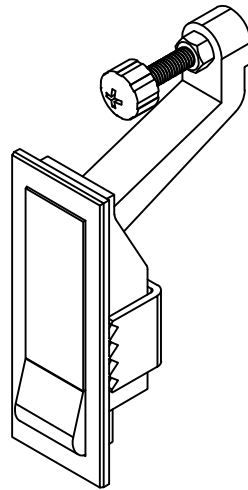
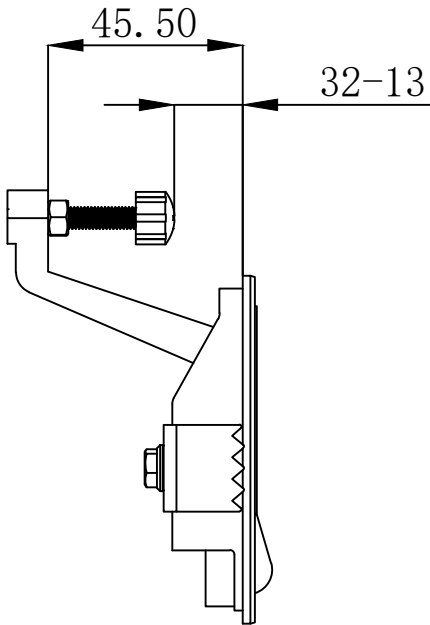


成品图

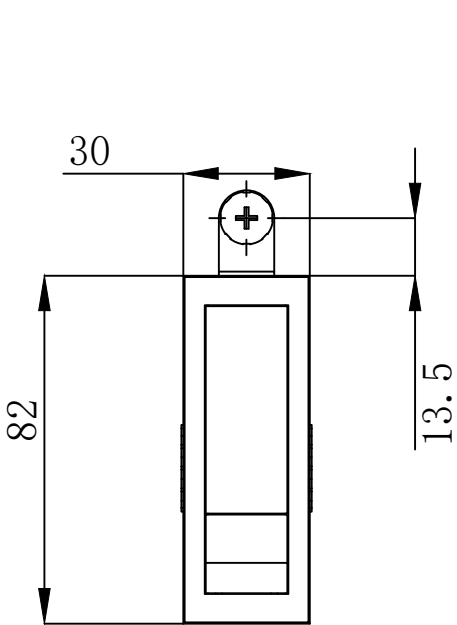

开孔尺寸
(Cut Out)

技术要求：
锁体结构紧凑无矿量虚位；
手柄弹出顺畅扭簧功能良好；
螺丝螺母不滑牙。
功能：
摁下按钮手柄弹出开启门。

	签 名		日 期	图号	MS708			品 名 /PART NAME			
	NAME		DATE	PART.NO.							
DRAWN	KY		2026. 7. 1	材料	锌 合 金			平面锁 Swing Handle Lock			
				material							
				比例	1:1	版本	A0			页数	1/1
APPROVED				SCALE		REV				SHEET	
 CUYUE 温州促越锁具科技有限公司 Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.										单 位 UNIT mm 未 注 公 差 0-5±0.1; >5-15±0.15 >15-30±0.2; >30±0.3 ▲: 1~; 折弯: 2~	