
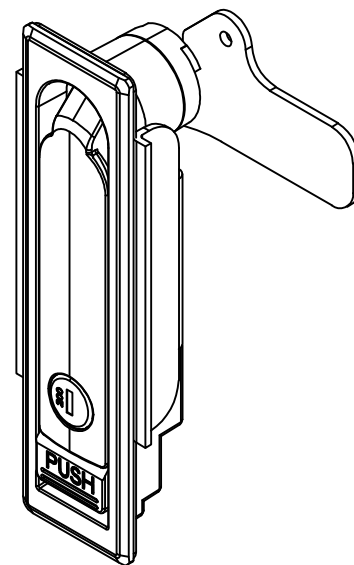
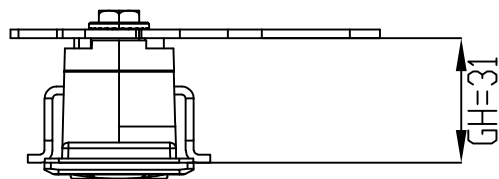


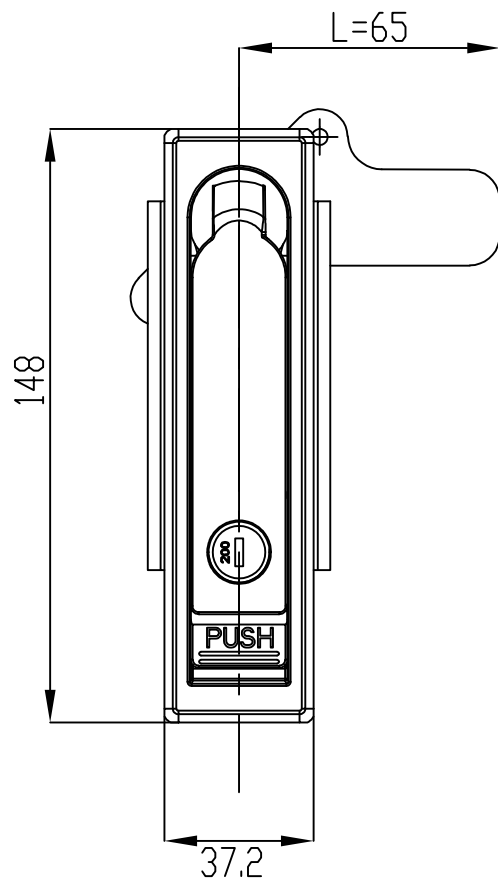


技术要求:

锁体结构紧凑无旷量虚位;
锁体表面光洁无磕碰划痕等不良外观;
手柄弹出转动顺畅不卡滞;
螺丝螺母不滑牙;
钥匙插拔顺畅。

功能:

钥匙解锁手柄摁下手柄弹出旋转90度开门。

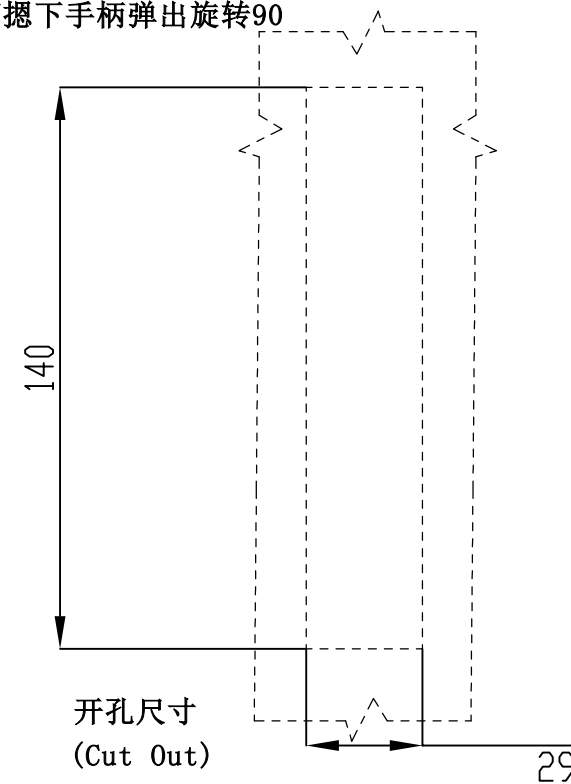

成品图

制图 DRAWN 审核 CHKD 批准 APPROVED	签 名 NAME	日 期 DATE	图号 PART.NO.	MS712			品 名 /PART NAME		
	KY	2026/7/17		材料 材料 material			平面锁		
				比例 SCALE			Swing Handle Lock		
				1:1	版本 REV	A0	页数 SHEET	1/1	
CUYUE								单 位 UNIT mm	
温州促越锁具科技有限公司								未 注 公 差	
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.								0-5±0.1; >5-15±0.15 >15-30±0.2; >30±0.3 比例:1~; 折弯:2~	