
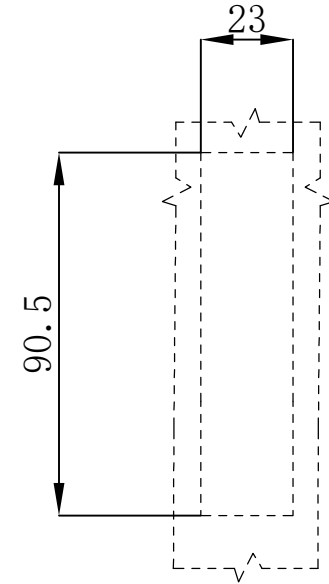
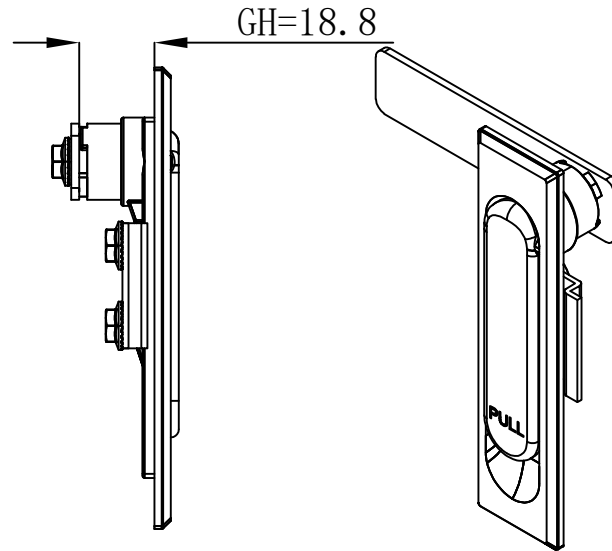


成品图

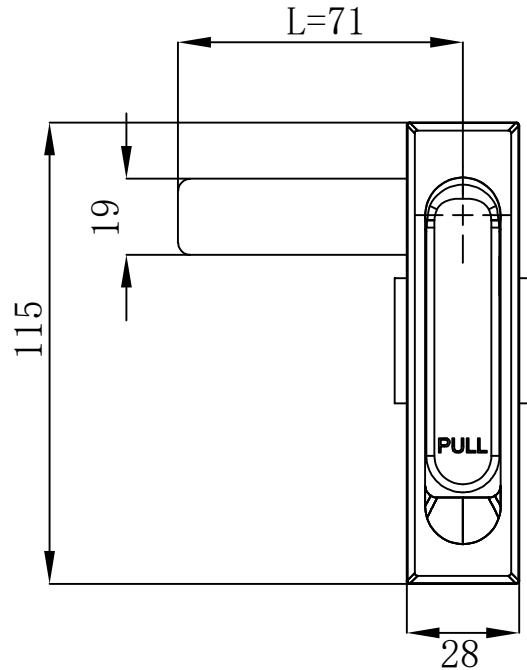

开孔尺寸
(Cut Out)

技术要求:

- 锁体结构紧凑无旷量虚位;
- 锁体表面光洁无磕碰划痕等不良外观;
- 手柄弹出转动顺畅不卡滞;
- 螺丝螺母不滑牙;
- 钥匙插拔顺畅。

功能:

手柄掰开旋转90度开关门。

制图 DRAWN	签 名 NAME	日 期 DATE	图号 PART.NO.	MS717-2	品 名 /PART NAME	
	KY	2026/7/16	材料 material	锌合金		
	审核 CHKD		比例 SCALE	1:1	平面锁 Swing Handle Lock	
	批准 APPROVED		版本 REV	A0		
CUYUE					单 位 UNIT	mm
温州促越锁具科技有限公司					未 注 公 差	
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.					0-5±0.1; >5-15±0.15 >15-30±0.2; >30±0.3	
					比例: 1-; 折弯: 2-	