



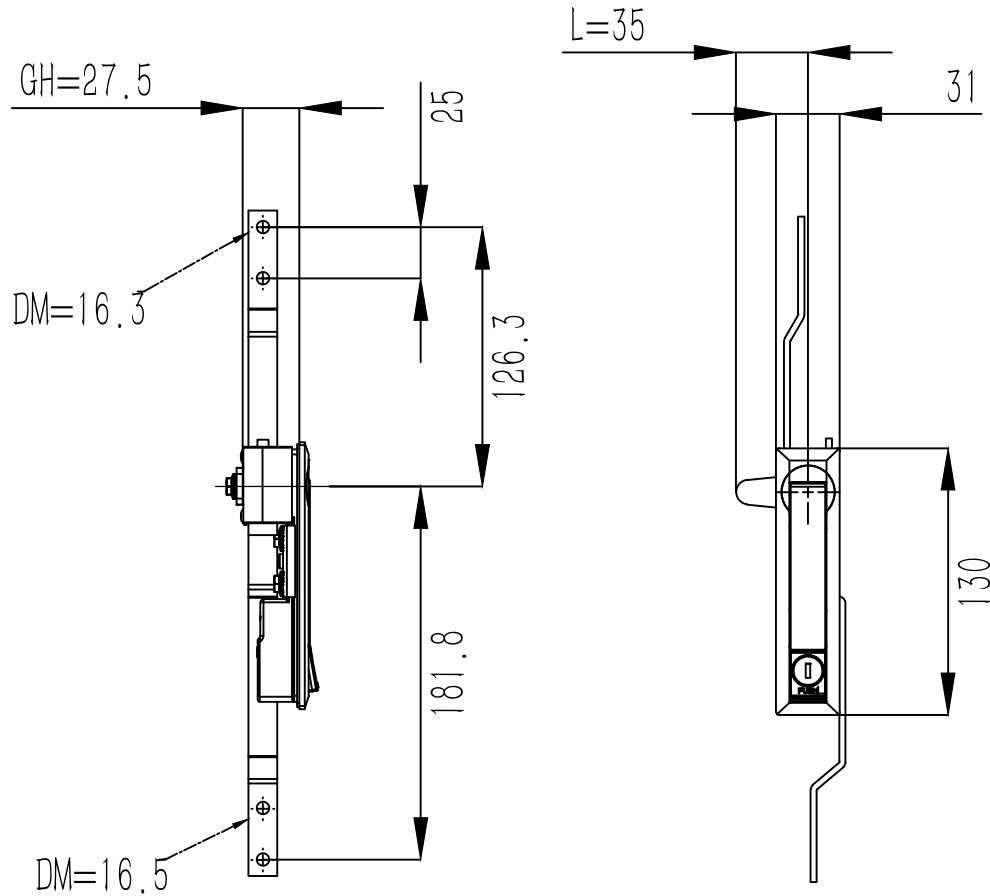


技术要求:

- 手柄旋转顺畅不卡滞;
- 锁体结构紧凑无旷量虚位;
- 锐边倒钝毛刺去除;
- 齿轮齿条啮合顺畅不卡;
- 锁体表面光洁无磕碰划痕等不良外观;
- 按钮按下手柄弹出顺畅, 扭簧功能良好.

功能:

旋转90度开关门.

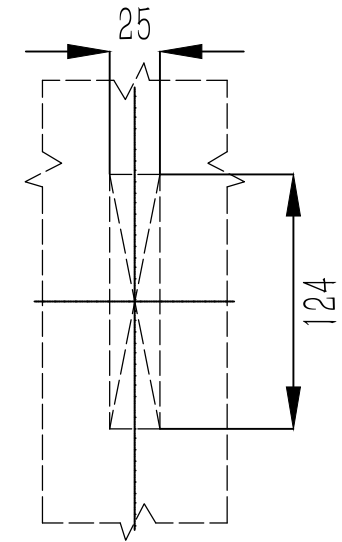


开孔尺寸
(Cut Out)

		签 名		日 期		图号		MS731-1		品 名 /PART NAME		
制图		NAME		DATE		PART.NO.						
DRAWN		KY		2026.7.09		材料		锌合金		连杆锁 Rod Control Lock		
审核						material		Zinc Alloy				
CHKD						比例		1:1				
批准						SCALE		版本				
APPROVED								A0		1/1		
								REV		SHEET		
 CUYUE 温州促越锁具科技有限公司 Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.												
										单 位		
										UNIT		
										mm		
										未 注 公 差		
										0±0.1; >5±0.15 >15~30±0.2; >30±0.3 缺: 1~; 折弯: 2~		



温州促越锁具科技有限公司

Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.



未 注 公 差

0-5±0.1; >5-15±0.15
>15-30±0.2; >30±0.3
比例: 1~; 折弯: 2~