

成品图

Ø8.5挂锁孔 (Padlock hole)

Ø23



BH=18

H=27

Ø28

61

L=23±0.5

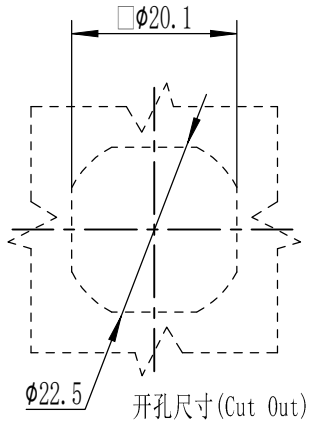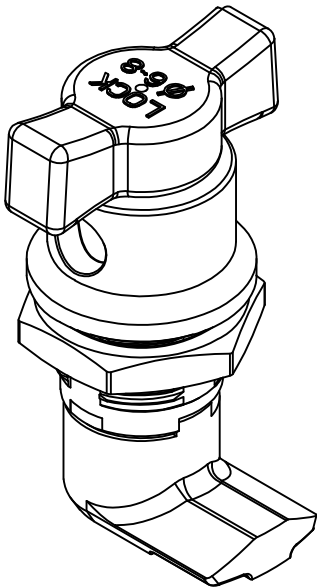

技术要求:

- 1. 锐边倒钝, 毛刺去除
- 2. 锁舌旋转顺畅不卡滞稍具阻尼感;
- 3. 锁体表面无磕碰划痕等不良外观
- 4. 紧固螺纹不滑牙

功能:

旋转90度开关门。

		签 名		日 期		图号						品 名 /PART NAME	
		NAME		DATE		PART NO.		MS772				直角转舌锁 Quarter Turn Lock	
制图		柯豫		2026.6.22		材料		锌合金					
DRAWN						material		Zinc Alloy					
审核						比例		1:1		版本			
CHKD						SCALE		REV		A0			
批准										页数		1/1	
APPROVED										SHEET			
CUYUE													
温州促越锁具科技有限公司													
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.													