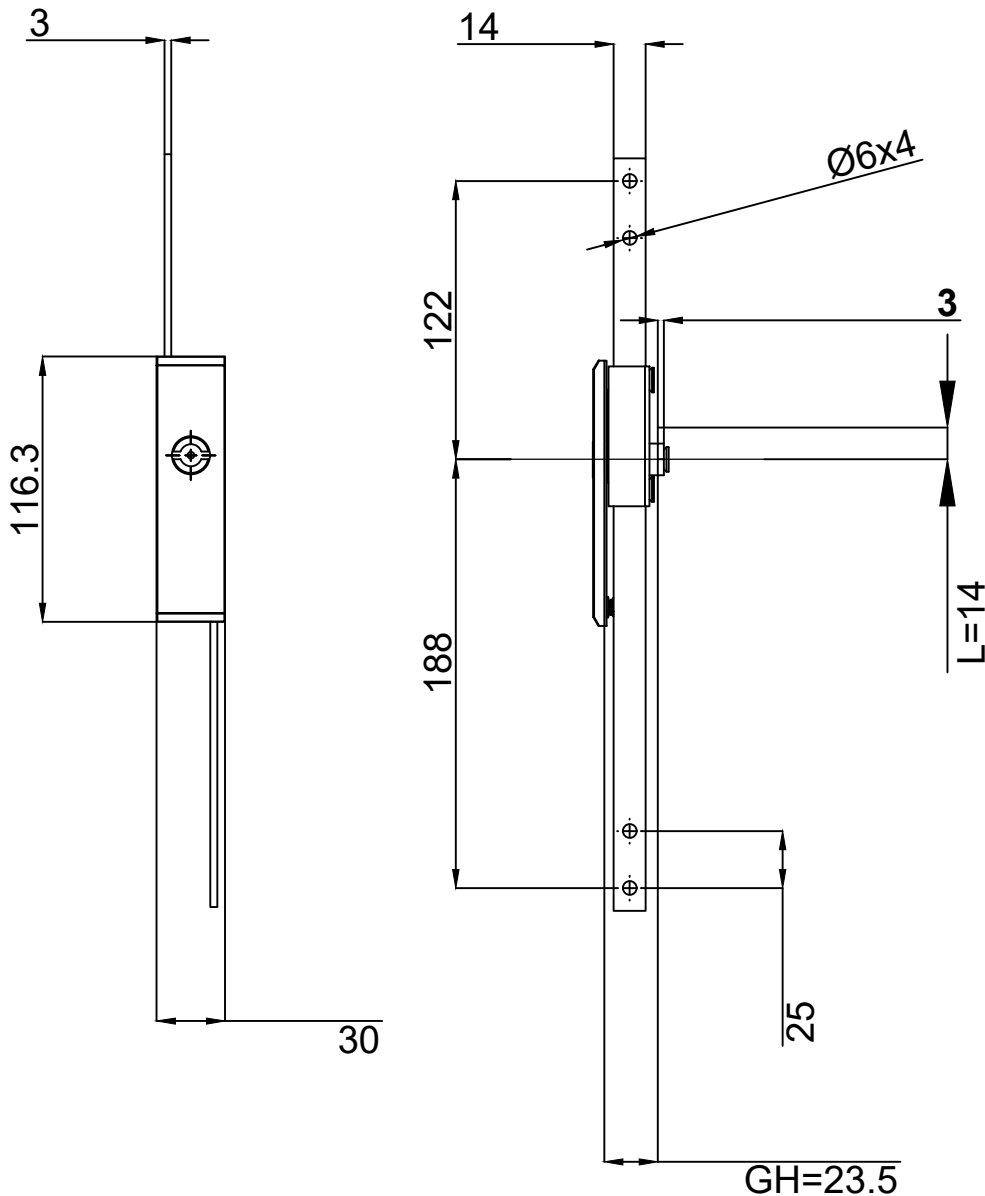


开孔尺寸
(Cut Out)

技术要求:

- 手柄旋转顺畅不卡滞;
- 锁体结构紧凑无旷量虚位;
- 锐边倒钝毛刺去除;
- 齿轮齿条啮合顺畅不卡;
- 锁体表面光洁无磕碰划痕等不良外观。

成品图

制图		签名	日期	图号	MS821		品名 / PART NAME	
审核		NAME	DATE	PART NO.	SUS304		连杆锁	
批准				材料	1:1		Rod Control Lock	
比例				版本	A0	页数	1/1	
SCALE				REV		SHEET		
CUYUE								单位
温州促越锁具科技有限公司								UNIT
Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.								mm
								未注公差
								0-5±0.1; >5-15±0.15
								>15-30±0.2; >30±0.3
								注: 1~; 折弯: 2~