
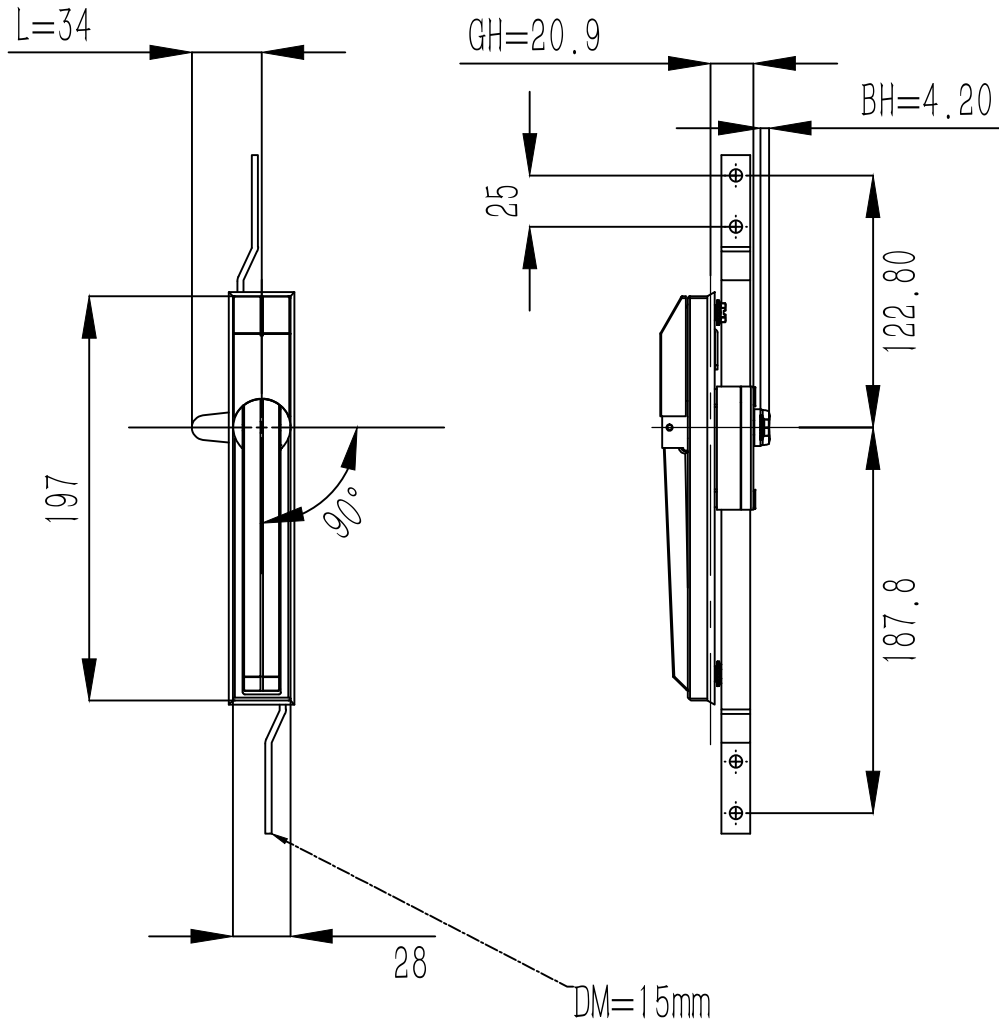


技术要求:
手柄旋转顺畅不卡滞;
锁体结构紧凑无旷量虚位;
锐边倒钝毛刺去除;
齿轮齿条啮合顺畅不卡;
锁体表面光洁无磕碰划痕等不良外观。

功能:
旋转90度开关门。

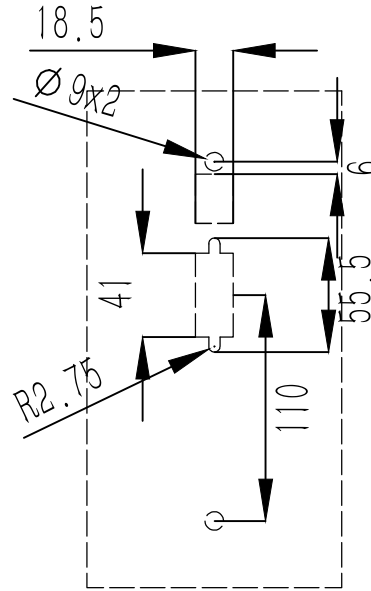

开孔尺寸

	签 名		日 期		图号		MS830				品 名 /PART NAME	
	NAME		DATE		PART NO.							
制图	KY		2026/7/7		材料		SUS304				连杆锁	
DRAWN					material						Rod Control Lock	
审核					比例		1:1	版本	A0	页数	1/1	
CHKD					SCALE			REV		SHEET		
批准												
APPROVED												
 CUYUE 温州促越锁具科技有限公司 Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.												单 位 UNIT mm 未 注 公 差 0-5±0.1; >5-15±0.15 >15-30±0.2; >30±0.3 缺: 1~; 折弯: 2~ 