
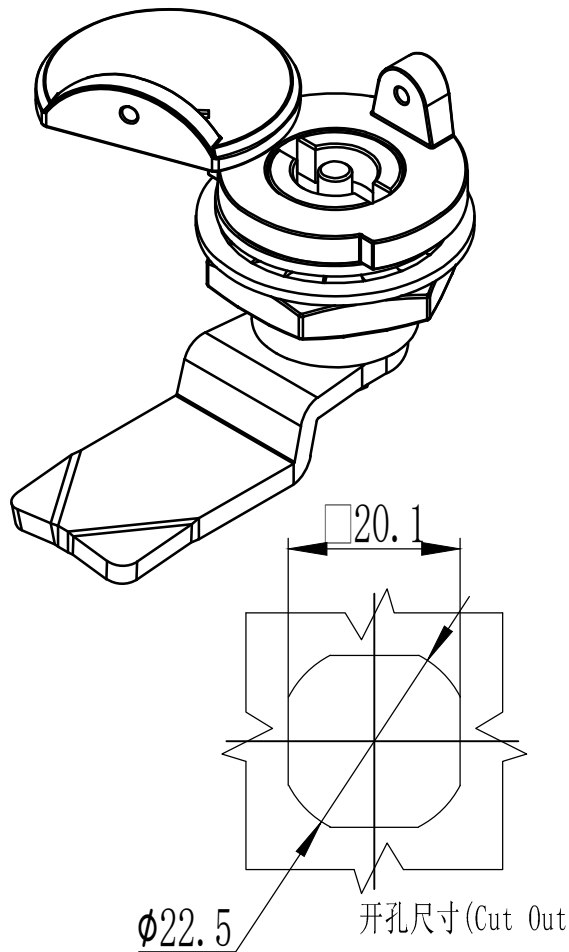


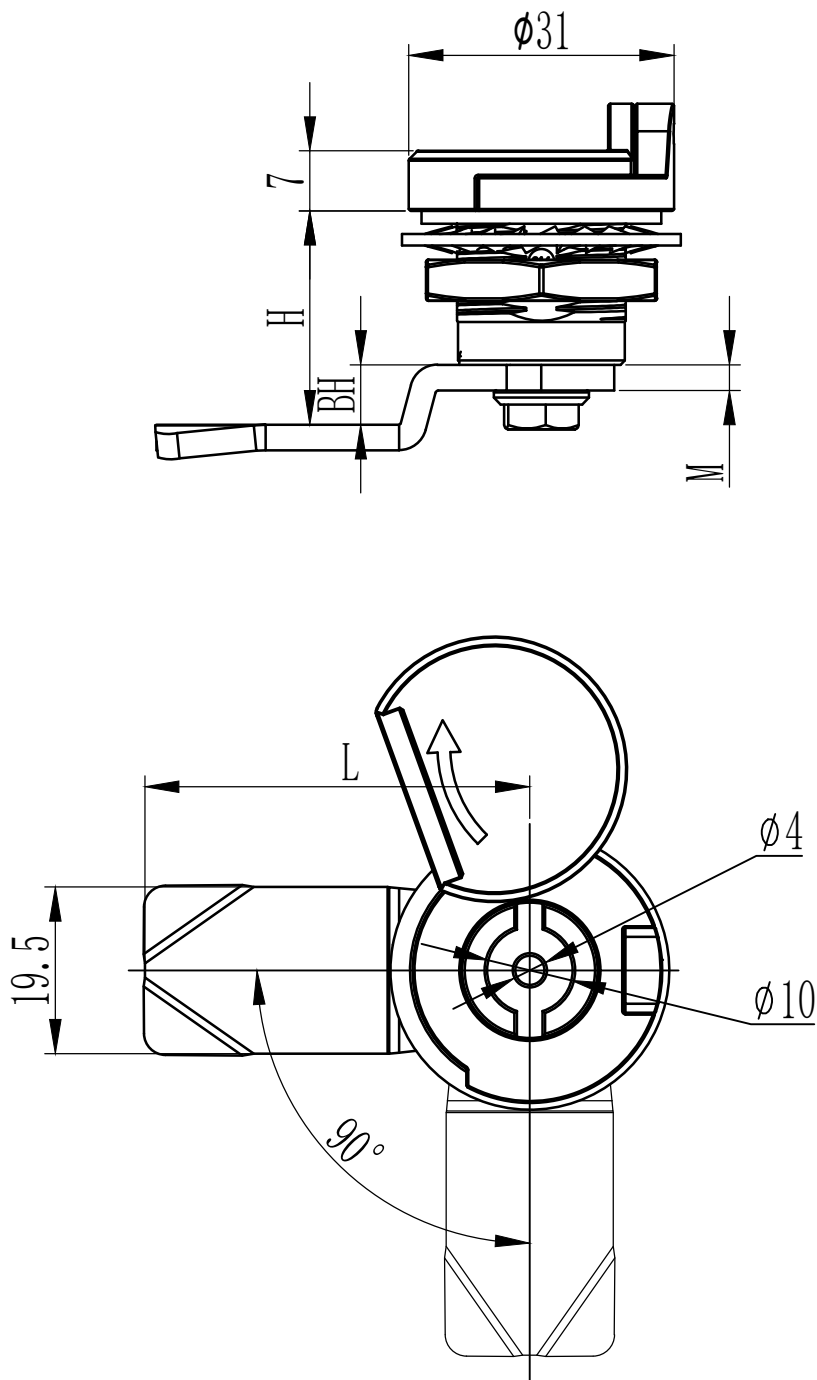

成品图


技术要求:

锁壳、锁芯、锁舌、螺母: 316
密封圈NBR,

性能参数:

IP等级: IP65;
解锁扭矩: 小于等于0.79N/M;
极限载荷: 700N;
固定螺丝扭矩: 小于等于9N/M;
固定螺母扭矩: 不大于19N/m;
门板厚度: $T_s=1-5\text{mm}$;
功能:
旋转90度开关门。

制图	NAME	日期	DATE	图号	D1-1412-014	品名 /PART NAME	转舌锁
DRAWN				PART NO.		转舌锁	Quarter Turn Lock
审核				材料	SUS316		
CHKD				material			
批准				比例	1:1	版本	A0
APPROVED				SCALE		页数	1/1
				REV		Sheet	



温州促越锁具科技有限公司

Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.

单位	UNIT	mm
未注公差	未注公差	未注公差
0-5±0.1;	>5-15±0.15	>15-30±0.2;
>30±0.3		
比例: 1~; 折弯: 2~		