



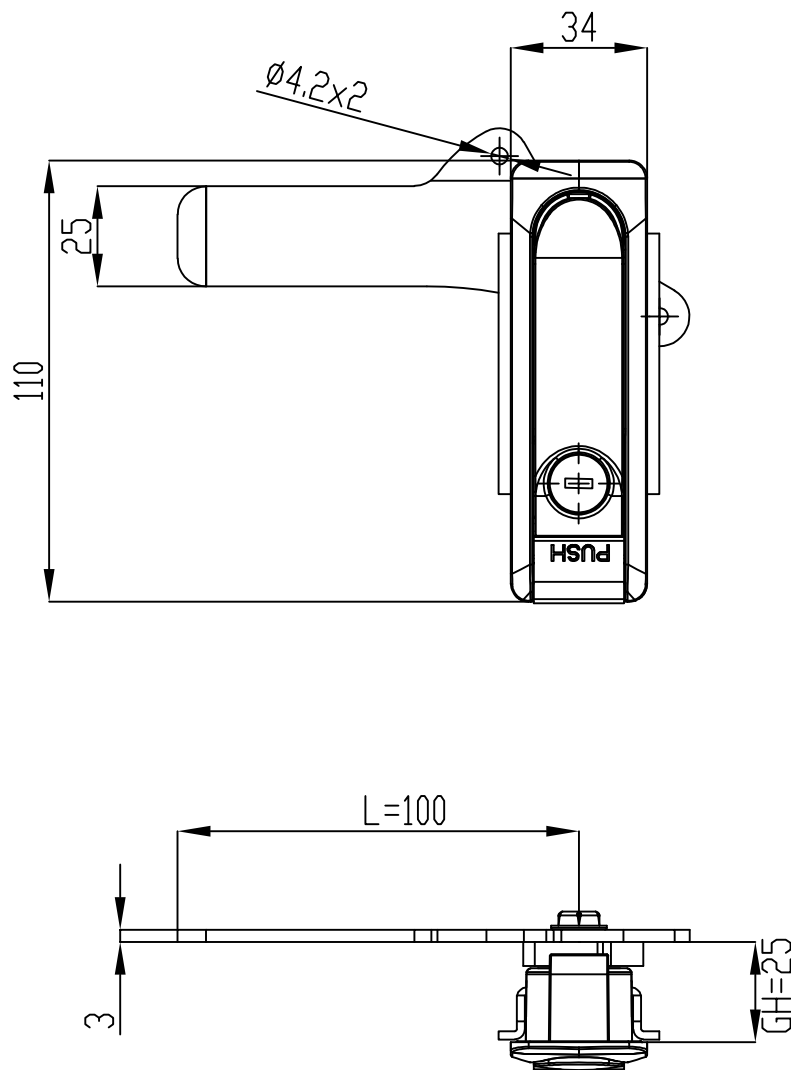


技术要求:

锁体结构紧凑无旷量虚位;
锁体表面光洁无磕碰划痕等不良外观;
手柄弹出转动顺畅不卡滞;
螺丝螺母不滑牙;
钥匙插拔顺畅。

功能:

钥匙解锁手柄弹出旋转90度开关门。

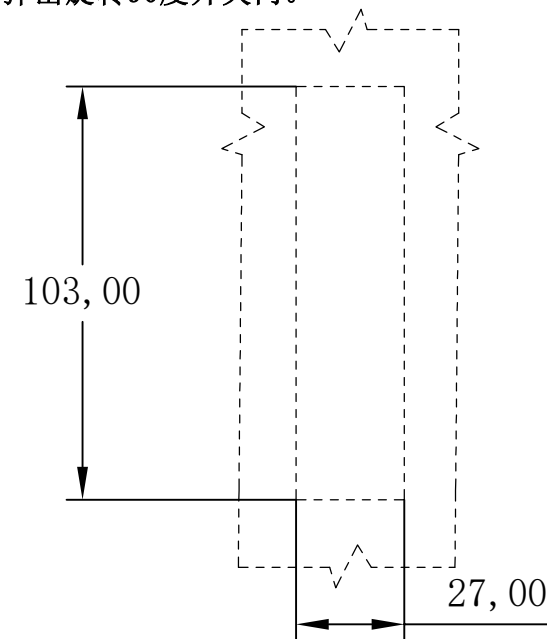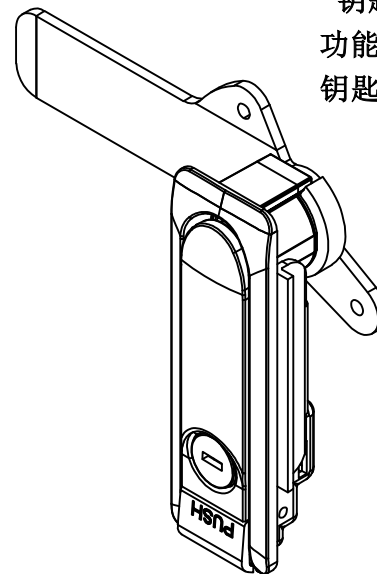

开孔尺寸
(Cut Out)

制图 DRAWN 审核 CHKD 批准 APPROVED	签 名 NAME	日 期 DATE	图号 PART.NO.	AB103	品 名 /PART NAME	
	KY	2026/7/17	材料 material	锌合金		
			比例 SCALE	1:1	版本 REV	A0
					页数 SHEET	1/1
温州促越锁具科技有限公司 Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.					单 位 UNIT mm	未 注 公 差
					0-5±0.1; >5-15±0.15 >15-30±0.2; >30±0.3 比例:1~; 折弯:2~	

成品图