
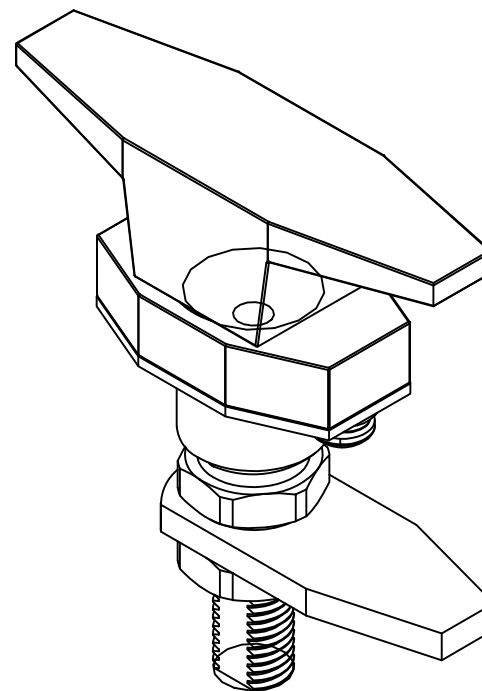


成品图

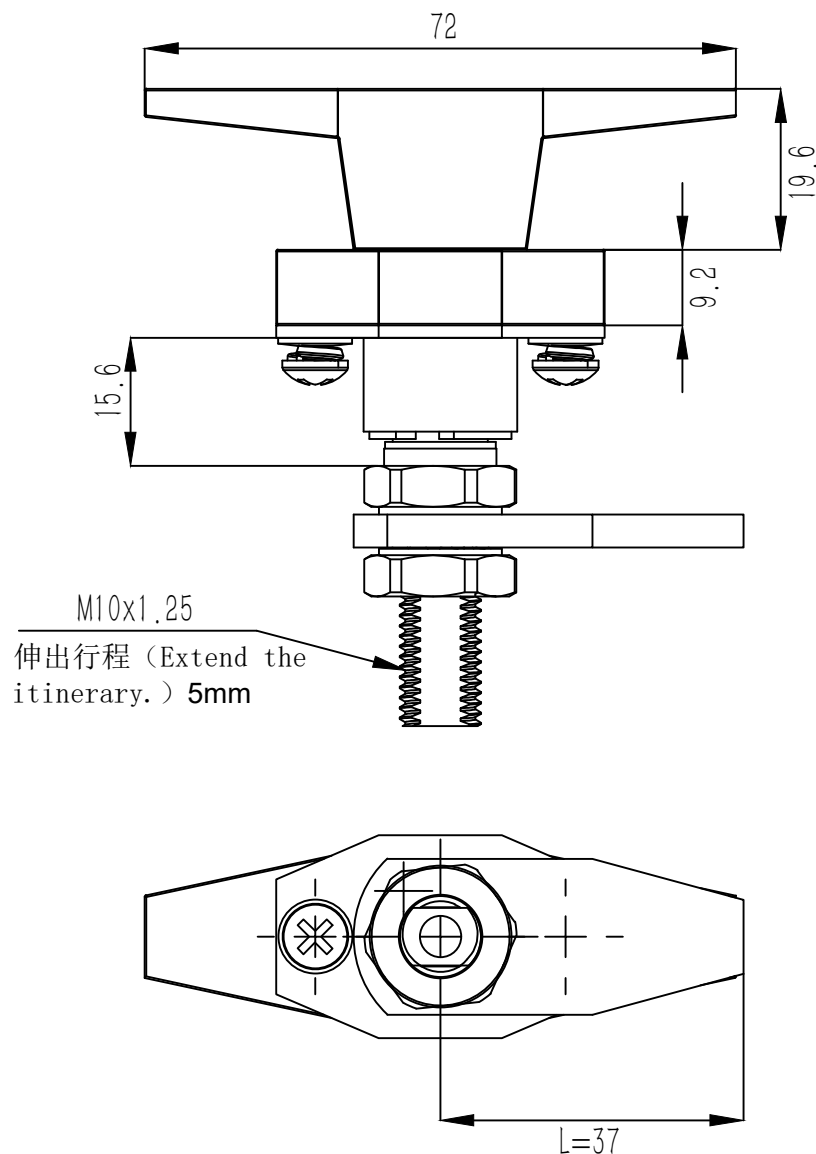

技术要求:

柄转动顺畅不卡滞，转动稍具阻尼感；


伸缩螺杆不滑牙:

锐边倒钝毛刺去除;

锁体表面无磕碰划痕等不良外观。

功能：

手柄旋转 180° 实现开关门并对面产生收紧力。

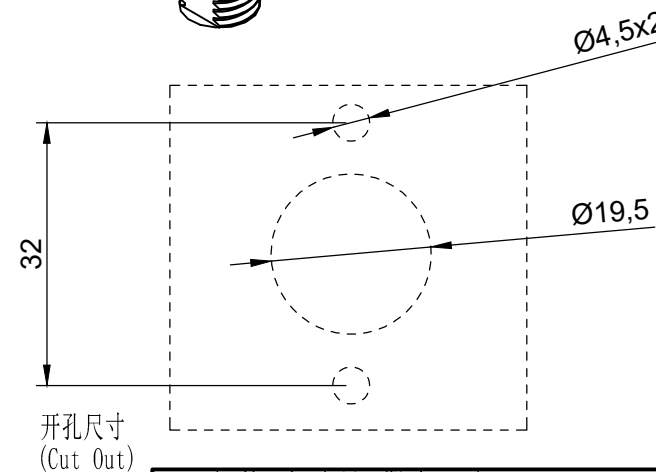

签 名		日 期		图 号		品 名 /PART NAME	
NAME		DATE		MS309-2		直角转舌锁 Quarter Turn LOCK	
ky		2026.6.29		PART.NO.			
制图		材料		锌合金			
DRAWN		material		Zinc Alloy			
审核		比例		1:1			
CHKD		版本		A0		页数	
批准		SCALE		REV		1/1	
APPROVED							



CUYUE

温州促越锁具科技有限公司

Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.

单 位	
UNIT	
mm	
未 注 公 差	
0-5±0.1; >5-15±0.15 >15-30±0.2; >30±0.3 缺: 1~; 折弯: 2~	