
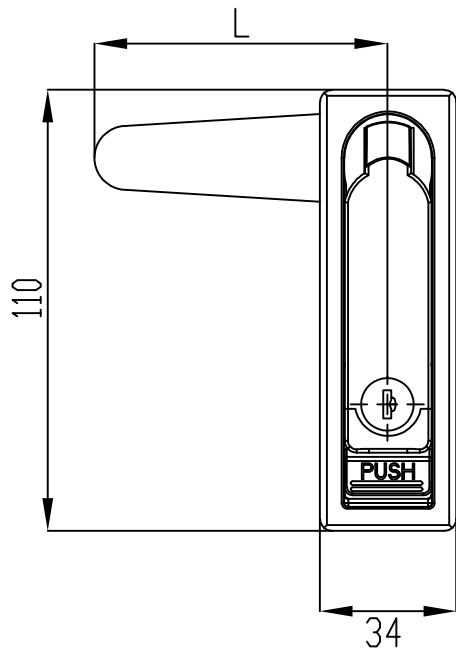


技术要求:

- 锁体结构紧凑无旷量虚位;
- 锁体表面光洁无磕碰划痕等不良外观;
- 手柄弹出转动顺畅不卡滞;
- 螺丝螺母不滑牙;
- 钥匙插拔顺畅。

功能:

钥匙解锁手柄摁下手柄弹出旋转90度开关门。

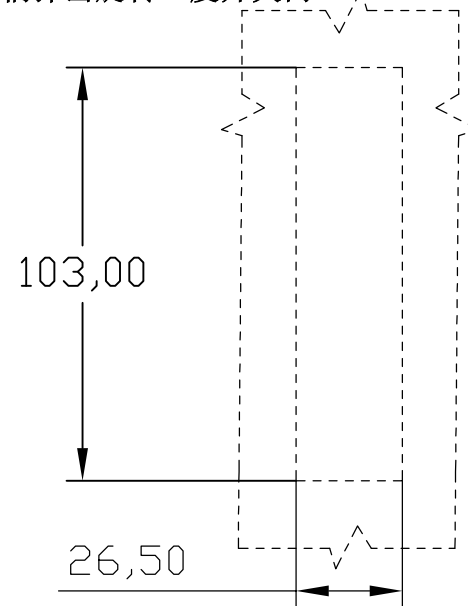

开孔尺寸
(Cut Out)

	签 名	日 期	图号	MS713				品 名 /PART NAME	
	NAME	DATE	PART NO.						
制图	KY	2026/7/17	材料	锌合金				平面锁	
DRAWN			material						
审核			比例	1:1	版本	A0	页数	Swing Handle Lock	
CHKD			SCALE	REV		SHEET	1/1		
批准									
APPROVED									
 CUYUE 温州促越锁具科技有限公司 Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.									
								单 位	
								UNIT	
								mm	
								未 注 公 差	
								0-5±0.1; >5-15±0.15	
								>15-30±0.2; >30±0.3	
								比例: 1~; 折弯: 2~	