





成品图

技术要求:

- 锁体结构紧凑无旷量虚位;
- 锁体表面光洁无磕碰划痕等不良外观;
- 手柄弹出转动顺畅不卡滞;
- 螺丝螺母不滑牙;
- 钥匙插拔顺畅。

功能:

钥匙解锁手柄摁下手柄弹出旋转90度开关门。

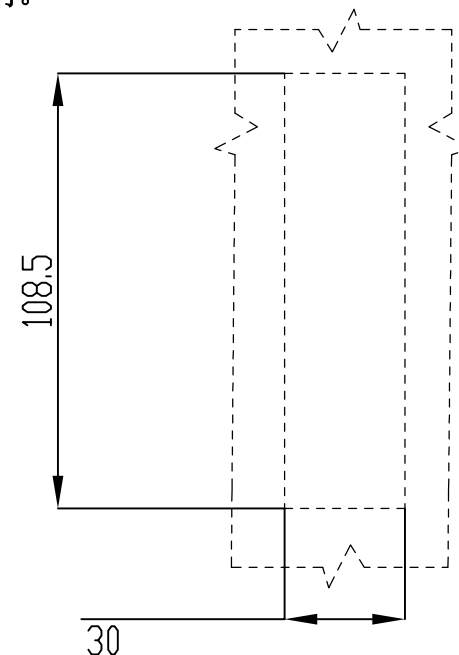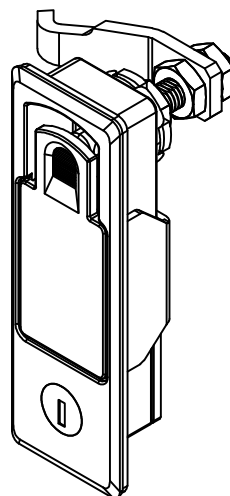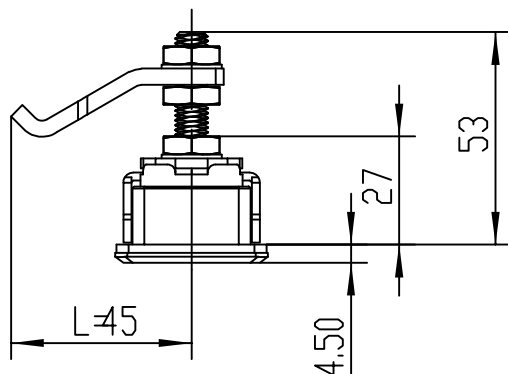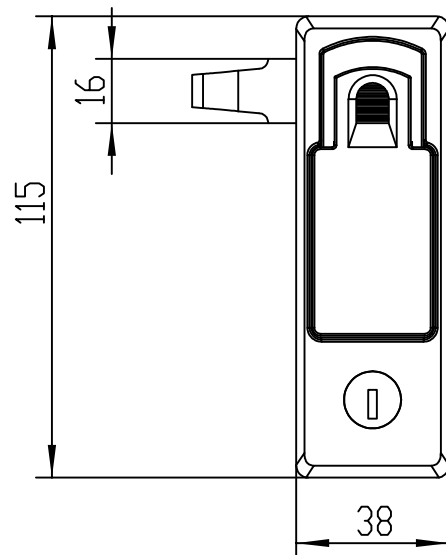

开孔尺寸
(Cut Out)

制图 DRAWN 审核 CHKD 批准 APPROVED	签 名 NAME	日 期 DATE	图号 PART.NO.	MS727	品 名 /PART NAME	
	KY	2026/7/20	材料 material	锌合金		
			比例 SCALE	1:1	版本 REV	A0
					页数 SHEET	1/1
平面锁 Swing Handle Lock						单 位 UNIT mm
未 注 公 差						0-5±0.1; >5-15±0.15 >15-30±0.2; >30±0.3
						公差: 1~; 折弯: 2~

CUYUE

温州促越锁具科技有限公司

Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.