
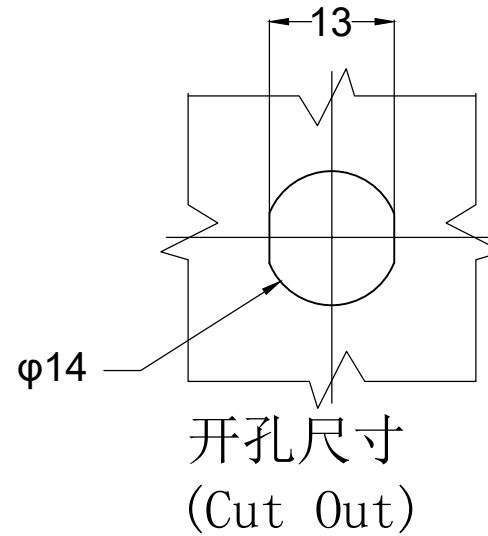
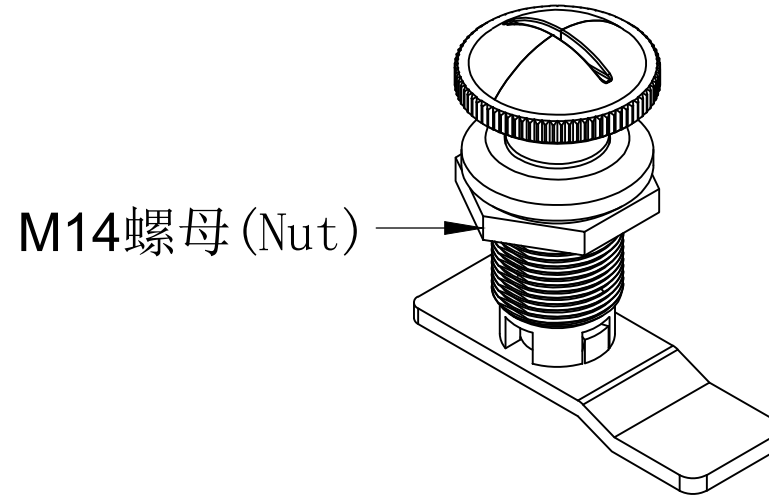


成品图

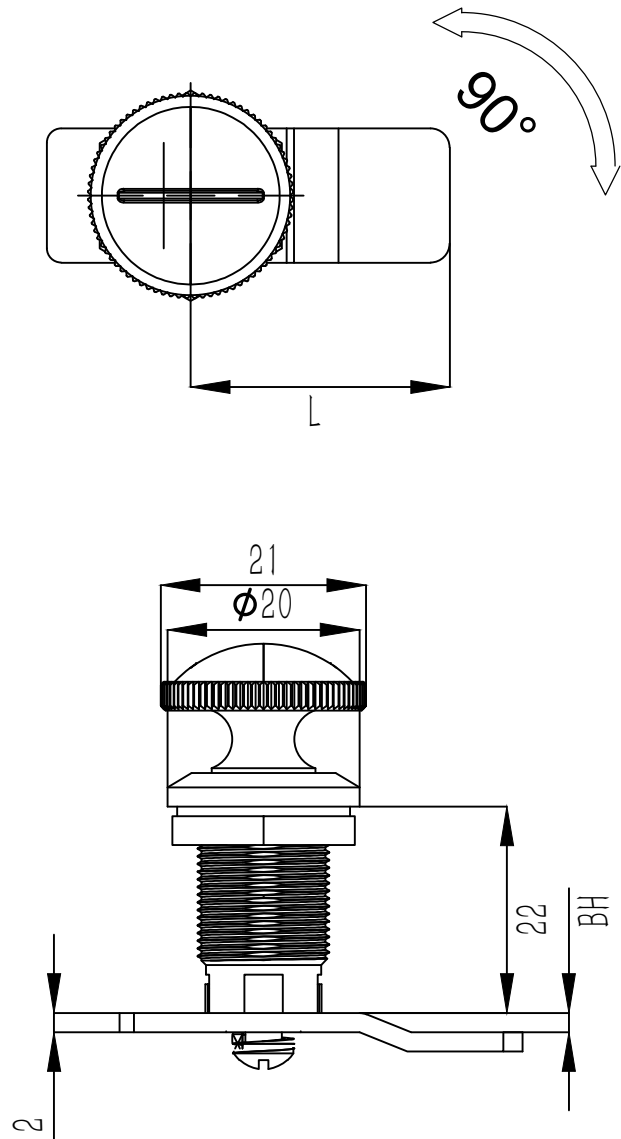

技术要求:

1. 锁体表面无磕碰划痕等不良外观;
2. 弹簧收缩顺畅无异样;
3. 无锐边毛刺

功能:

旋转90° 开关锁。

		签 名		日 期		图号		MS803				品 名 /PART NAME					
制图		NAME		DATE		PART NO.						转舌锁 Quarter Turn Lock					
柯豫		9.5				材料		Zinc Alloy									
审核						material											
CHKD						比例		1:1									
批准						SCALE		1:1		版本		A0		页数		1/1	
APPROVED										REV				SHEET			
CUYUE 温州促越锁具科技有限公司 Wenzhou Cuyue Locks Technology Co., LTD.																	
														单 位			
														UNIT			
														mm			
														未 注 公 差			
														0-5±0.1; >5-15±0.15 >15-30±0.2; >30±0.3			
														触头: 1~; 折弯: 2~			